

Date tehnice pentru produs: LTD01515--

Contactor ALEA II 7,5kW/400V, 1 ND, bobina la 24Vcc

Mărire 0, Categorie produs Power contactor, Curent nominal 15,50A, Tensiune bobină DC 24V, Contacte auxiliare înglobate 1 ND



Fișe tehnice

Mărire	0
Categorie produs	Power contactor
Contacte auxiliare înglobate	1 ND
Tensiune bobină DC	24V
Curent nominal (A)	15,50
Standard	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-5-1 UL 508
Durată de viață mecanică, în c.c.	10000000 Comutări
Operating frequency, mechanical DC operated	5000 Schaltspiele/h
Condiții climatice	Căldură umedă ciclică, conform cu IEC 60068-2-30 Căldură umedă constantă, conform cu IEC 60068-2-78
Temperatura ambiantă pentru montaj deschis (°C)	-25 / +60
Temperatura ambiantă pentru montaj închis (°C)	-25 / + 40
Temperatura ambiantă de depozitare (°C)	-40 / +80
Rezistența la șocuri mecanice-șoc semisinusoidal 10ms	-

Fișe tehnice - Continuare

Contacte de forță-contacte ND (gr.)	10
Contacte auxiliare-contacte ND (gr.)	7
Contacte auxiliare-contacte NÎ (gr.)	5
Rezistența la șocuri mecanice-șoc semisinusoidal orizontal	-
Contacte de forță-contacte ND (gr.)	5,7
Contacte auxiliare-contacte ND (gr.)	3,4
Contacte auxiliare-contacte NÎ (gr.)	3,4
grad de protecție	IP20
Protecție împotriva contactului direct	-
Aționare frontală (EN50724)	Cu degetul și cu dosul palmei
Masă (kg.)	-
Funcționare în c.c.	0,3
Secțiune racord pentru contactele principale (mm ²)	-
Masiv (cablu principal) (mm ²)	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 2,5)
Flexibil cu pin (contactele principale) (mm ²)	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
Masiv sau multifilar (contacte principale) (AWG)	single 18 - 10, double 18 - 14
Lungime de dezizolat (contacte principale) (mm)	10
Suruburi terminale (contacte principale)	M3,5
Cuplu de strângere (contacte principale) (Nm)	1,20
Unelte (contacte principale)	-
Surubelniță Philips/Pozidriv (contacte principale)	PZ 2
Standard screwdriver [main cable] (mm)	0,8 x 5,5 1 x 6
Secțiune racord (contacte auxiliare) (mm ²)	-
Masiv (contacte auxiliare) (mm ²)	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 2,5)
Flexible with ferrule [auxiliary cables] (mm ²)	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
Masiv sau multifilar (contacte auxiliare) (AWG)	18 - 14
Lungime de dezizolat (contacte auxiliare) (mm)	10
Suruburi terminale (contacte auxiliare)	M3,5
Cuplu de strângere (contacte auxiliare) (Nm)	1,20
Unelte (contacte auxiliare)	-
Surubelniță Philips/Pozidriv (contacte auxiliare)	PZ 2
Surubelniță standard (contacte auxiliare)	0,8 x 5,5 1 x 6
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	8000
Categoria de supratensiune/Grad de poluare	III/3
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	690
Tensiunea nominală operațională (V)	690
Separare sigură conform EN 61140	-
Între bobină și contacte (VAC)	400
Între contacte (VAC)	400
Capacitatea de închidere conform CEI/EN 60947 până la 690V (A)	155

Fișe tehnice - Continuare

Capacitatea de rupere	-
220 V 230 V (A)	124
380 V 400 V (A)	124
500 V (A)	100
660 V 690 V (A)	70
Rezistență la scurtcircuit	-
Fuzibil max. protecție la scurtcircuit	-
Coordonare de tip "2" 400 V [gG/gL 500 V] (A)	20
Coordonare de tip "2" 690 V [gG/gL 690 V] (A)	20
Coordonare de tip "1" 400 V [gG/gL 500 V] (A)	63
Coordonare de tip "1" 690 V [gG/gL 690 V] (A)	50
AC-1	-
Curent nominal operațional în regim AC-1	-
Curent termic convențional 3 poli 50-60Hz	-
Montaj deschis la 40°C [I _{th} =I _e] (A)	22
Montaj deschis la 50°C [I _{th} =I _e] (A)	21
Montaj deschis la 55°C [I _{th} =I _e] (A)	21
Montaj deschis la 60°C [I _{th} =I _e] (A)	20
Montaj închis [I _{th}] (A)	18
Curent termic convențional 1 pol montaj deschis [I _{th}] (A)	50
Curent termic convențional 1 pol montaj închis [I _{th}] (A)	45
AC-3	-
Curent nominal operațional în regim AC-3	-
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 220 V 230 V [I _e] (A)	15,5
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 240 V [I _e] (A)	15,5
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 380 V 400 V [I _e] (A)	15,5
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 415 V [I _e] (A)	15,5
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 440 V [I _e] (A)	15,5
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 500 V [I _e] (A)	12,5
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 660 V 690 V [I _e] (A)	9
Performanțe în regim de motor AC-3	-
AC-3 220 V 230 V [P] (kW)	4
AC-3 240V [P] (kW)	4,6
AC-3 380 V 400 V [P] (kW)	7,5
AC-3 415 V [P] (kW)	8
AC-3 440 V [P] (kW)	8,4
AC-3 500 V [P] (kW)	7,5
AC-3 660 V 690 V [P] (kW)	7
AC-4	-
Curent nominal operațional AC-4	-
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 220 V 230 V [I _e] (A)	7
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 240 V [I _e] (A)	7
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 380 V 400 V [I _e] (A)	7

Fișe tehnice - Continuare

Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 415 V [Ie] (A)	7
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 440 V [Ie] (A)	7
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 500 V [Ie] (A)	6
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 660 V 690 V [Ie] (A)	5
Performanțe în regim de motor AC-4	-
AC-4 220 V 230 V [P] (kW)	2
AC-4 240 V [P] (kW)	2,2
AC-4 380 V 400 V [P] (kW)	3
AC-4 415 V [P] (kW)	3,4
AC-4 440 V [P] (kW)	3,6
AC-4 500 V [P] (kW)	3,5
AC-4 660 V 690 V [P] (kW)	4,4
DC-1	-
Curent nominal operațional DC-1	-
Montaj deschis DC-1	-
60 V [Ie] (A)	20
110 V [Ie] (A)	20
220 V [Ie] (A)	15
Putere disipată	-
3 poli, la Ith [60°] (W)	4
La Ie conform AC-3/400V (W)	2,4
Impedanță pe pol (mΩ)	4,6
Sistemul electromagnetic	-
Toleranța tensiunii, funcționare în c.c. [închidere] (x Uc)	0,8 - 1,1
Funcționare în c.c. [Cuplare] Notă	0.85 - 1.1 only with auxiliary contact module with 3 or more N/C contacts 0.7 – 1.3 without auxiliary contact module and at ambient air temperature +40 °C
Toleranța tensiunii, funcționare în c.c. [menținere] (x Uc)	0,15
Funcționare în c.c. [Decuplare] Notă	Cel puțin redresor cu riplu redus bifazat sau trifazat
Consum de putere	-
a bobinei în stare rece și 1.0 x Us	-
Funcționare în c.c. [Cuplare] (W)	4,50
Funcționare în c.c. [Menținere] (W)	4,50
Factorul de serviciu (% ED)	100
Timp de comutație la 100% Us (Valoare recomandată)	-
Contacte de forță	-
Funcționare în c.c. închidere temporizată (ms)	31
Funcționare în c.c. deschidere temporizată (ms)	12
Timp de arc (ms)	10
CEM interferențe emise	conform cu EN 60947-1
CEM rezistența la interferențe	conform cu EN 60947-1
Date nominale pentru tipuri aprobate	-
Capacitate de rupere nominala (kA)	-


Fișe tehnice - Continuare

Putere motor maximă-3 faze	-
Trifazat 200 V 208 V (HP)	5
Trifazat 230 V 240 V (HP)	5
Trifazat 460 V 480 V (HP)	10
Trifazat 575 V 600 V (HP)	10
Putere motor maximă-monofazat	-
Monofazat 115V 120V (HP)	1
Monofazat 230V 240V (HP)	3
Putere motor maximă-Utilizare generală (A)	20
Contacte auxiliare	-
Sarcină pilot funcționare în c.a.	A600
Sarcină pilot funcționare în c.c.	P300
Utilizare generală c.a. (V)	600
Utilizare generală c.a. (A)	10
Utilizare generală c.c. (V)	250
Utilizare generală c.c. (A)	1
Curent de scurtcircuit	-
Date de bază SCCR (kA)	5
Date de bază fuzibil max. (A)	45
Date de bază max. CB (A)	60
SCCR (fuzibil) la defect sever 480 V (kA)	30/100
Fuzibil max. la defect sever 480 V (A)	25 Class RK5/60 Class J
SCCR (fuzibil) la defect sever 600 V (kA)	30/100
Fuzibil maxim la defect sever 600 V (A)	25 Class RK5/60 Class J
Putere pentru aplicații speciale	-
Lămpi cu descărcare (Balast) 480V 60Hz trifazat (A)	20
Lămpi cu descărcare (Balast) 277V 60Hz monofazat (A)	20
Lămpi cu descărcare (Balast) 600V 60Hz trifazat (A)	20
Lămpi cu descărcare (Balast) 347V 60Hz monofazat (A)	20
Lămpi cu incandescență (Wolfram) 480V 60Hz trifazat (A)	14
Lămpi cu incandescență (Wolfram) 277V 60Hz monofazat (A)	14
Lămpi cu incandescență (Wolfram) 600V 60Hz trifazat (A)	14
Lămpi cu incandescență (Wolfram) 347V 60Hz monofazat (A)	14
Rezistențe de încălzire 480V 60Hz trifazat (A)	20
Rezistențe de încălzire 277V 60Hz monofazat (A)	20
Rezistențe de încălzire 600V 60Hz trifazat (A)	20
Rezistențe de încălzire 347V 60Hz monofazat (A)	20
Control refrigerare (numai CSA) LRA 480V 60Hz trifazat (A)	60
Control refrigerare (numai CSA) FLA 480V 60Hz trifazat (A)	10
Control refrigerare (numai CSA) LRA 600V 60Hz trifazat (A)	60
Control refrigerare (numai CSA) FLA 600V 60Hz trifazat (A)	10
Performanțe ținută (100,000 cicluri conform cu UL1995)	-
LRA 480V 60Hz trifazat (A)	90


Fișe tehnice - Continuare

FLA 480V 60Hz trifazat (A)	15
Control elevator 200V 60Hz trifazat (CP)	2
Control elevator 200V 60Hz trifazat (A)	7,80
Control elevator 240V 60Hz trifazat (CP)	3
Control elevator 240V 60Hz trifazat (A)	9,60
Control elevator 480V 60Hz trifazat (CP)	7,50
Control elevator 480V 60Hz trifazat (A)	11
Control elevator 600V 60Hz trifazat (CP)	7,50
Control elevator 600V 60Hz trifazat (A)	9

Schema electrica: Contactor ALEA II 7,5kW/400V, 1 ND, bobina la 24Vcc



Desen dimensional: Contactor ALEA II 7,5kW/400V, 1 ND, bobina la 24Vcc

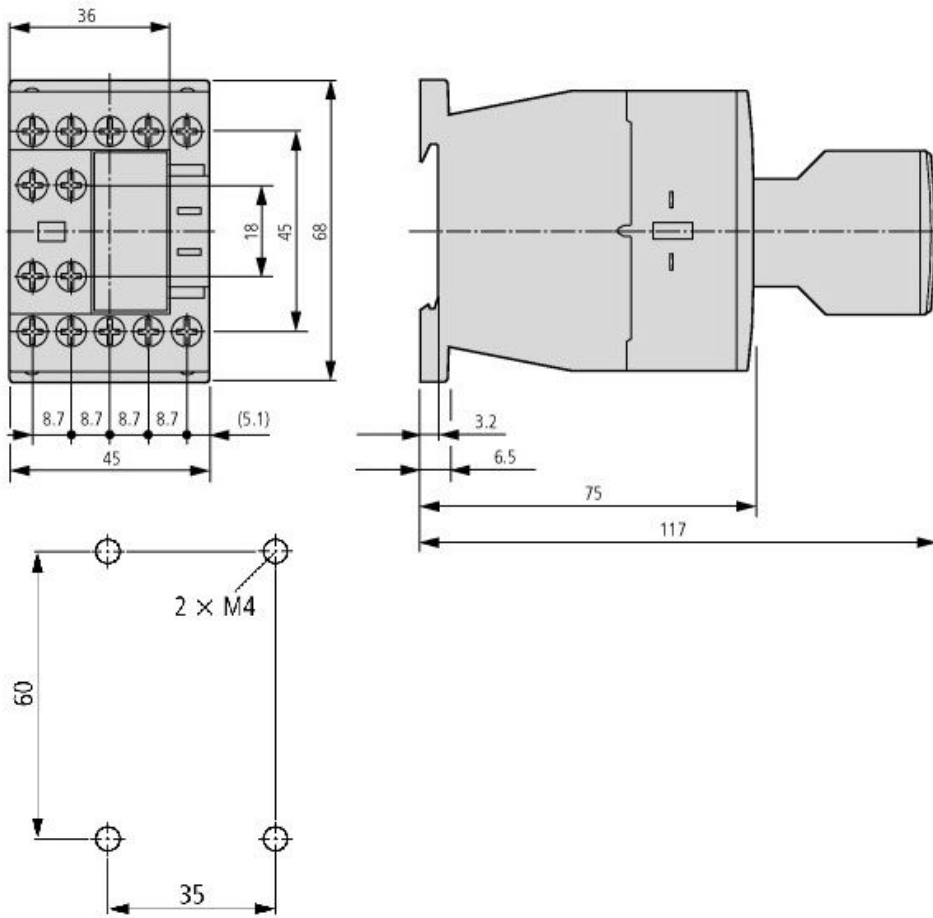

Desen dimensional: Contactor ALEA II 7,5kW/400V, 1 ND, bobina la 24Vcc

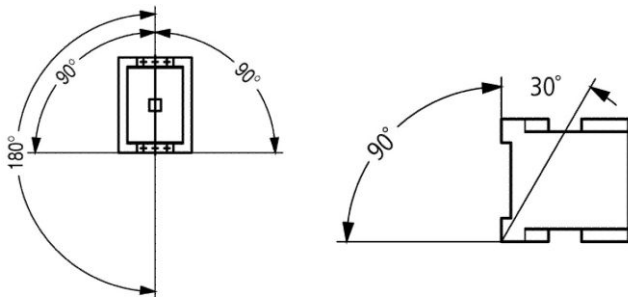


Diagrama: Contactor ALEA II 7,5kW/400V, 1 ND, bobina Ia 24Vcc



Diagrama: Contactor ALEA II 7,5kW/400V, 1 ND, bobina la 24Vcc



Diagrama: Contactor ALEA II 7,5kW/400V, 1 ND, bobina la 24Vcc



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
<p>Contactator ALEA II 7,5kW/400V, 1 ND, bobina la 24Vcc</p> <p>Mărime 0, Categorie produs Power contactor, Curent nominal 15,50A, Tensiune bobină DC 24V, Contacte auxiliare înglobate</p> <p>1ND</p>	LTD01515
Accesorii opționale	
<p>Modul deparazitare RC pentru contactor mărime 0, 110-240Vca</p> <p>Mărime 0, Tensiune bobină 127-240V, Accesorii Modul limitator de curent</p>	LTZ00001
<p>Conector pentru contactoare mărime 0 și seria BE5</p> <p>Mărime 0, Accesorii element prelungitor</p>	LTZ00005
<p>Modul varistor pentru contactoare mărime 0, 24-48Vca</p> <p>Mărime 0, Tensiune bobină 24-48V, Accesorii Modul limitator de curent</p>	LTZ00002
<p>Modul varistor pentru contactoare mărime 0, 130-240Vca</p> <p>Mărime 0, Tensiune bobină 127-240V, Accesorii Modul limitator de curent</p>	LTZ00004
<p>Interblocaj mecanic pentru contactoare mărime 0</p> <p>Mărime 0, Accesorii blocare</p>	LTZ0W001
<p>Set cablaj inversare sens pt contactoare mărime 0</p> <p>Mărime 0, Accesorii componentă el. suplimentară</p>	LTZ0W002
<p>Agrafă de îmbinare pentru contactoare mărime 0-2</p> <p>Mărime 1, Accesorii element prelungitor</p>	LTZ10005
<p>Contact auxiliar frontal pt. contactor LT măr. 0-1, 1ND+1NÎ</p> <p>Mărime 0, Accesorii contacte auxiliare</p>	LTZ0D311
<p>Contact auxiliar frontal pt. contactor LT mărime 0-1, 2 NÎ</p> <p>Mărime 0, Accesorii contacte auxiliare</p>	LTZ0D302
<p>Contact auxiliar frontal pt. contactor LT măr. 0-1, 2ND+2NÎ</p> <p>Mărime 0, Accesorii contacte auxiliare</p>	LTZ0D222
<p>Contact auxiliar frontal pt. contactor LT măr 0-1, 3ND+1NÎ</p> <p>Mărime 0, Accesorii contacte auxiliare</p>	LTZ0D231
<p>Modul varistor pentru contactoare mărime 0, 48-130Vca</p> <p>Mărime 0, Tensiune bobină 110V, Accesorii Modul limitator de curent</p>	LTZ00003