

Date tehnice pentru produs: LTD11712--

# Contactor ALEA II 7,5kW/400V, 1 ND, bobina la 110Vca

Mărime 1, Categorie produs Power contactor, Curent nominal 18A, Tensiune bobină 110V,  
Contacte auxiliare înglobate 1ND



## Fișe tehnice

Mărime	1
Categorie produs	Power contactor
Contacte auxiliare înglobate	1ND
Tensiune bobină	110V
Curent nominal (A)	18
Standard	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-5-1 UL 508
Durată de viață mecanică, în c.a.	10000000 Comutări
Frecvența comutărilor, funcționare în c.a.	5000 Comutări/h
Condiții climatice	Căldură umedă ciclică, conform cu IEC 60068-2-30 Căldură umedă constantă, conform cu IEC 60068-2-78
Temperatura ambiantă pentru montaj deschis (°C)	-25 / +60
Temperatura ambiantă pentru montaj închis (°C)	-25 / + 40
Temperatura ambiantă de depozitare (°C)	-40 / +80
Rezistența la șocuri mecanice-șoc semisinusoidal 10ms	-

## Fișe tehnice - Continuare

Contacte de forță-contacte ND (gr.)	10
Contacte auxiliare-contacte ND (gr.)	7
Contacte auxiliare-contacte NÎ (gr.)	5
Rezistența la șocuri mecanice-șoc semisinusoidal orizontal	-
Contacte de forță-contacte ND (gr.)	6,9
Contacte auxiliare-contacte ND (gr.)	5,3
Contacte auxiliare-contacte NÎ (gr.)	3,5
grad de protecție	IP00
Protecție împotriva contactului direct	-
Aționare frontală (EN50724)	Cu degetul și cu dosul palmei
Masă (kg.)	-
Funcționare în c.a.	0,43
Secțiune racord pentru contactele principale (mm <sup>2</sup> )	-
Masiv (cablu principal) (mm <sup>2</sup> )	1 x (0,75 - 16)   2 x (0,75 - 10)
Flexibil cu pin (contactele principale) (mm <sup>2</sup> )	1 x (0,75 - 16)   2 x (0,75 - 10)
Multifilar (contacte principale) (mm <sup>2</sup> )	1 x 16
Masiv sau multifilar (contacte principale) (AWG)	single 18 - 6, double 18 - 8
Lungime de dezizolat (contacte principale) (mm)	10
Suruburi terminale (contacte principale)	M5
Cuplu de strângere (contacte principale) (Nm)	3,2
Unelte (contacte principale)	-
Surubelniță Philips/Pozidriv (contacte principale)	PZ 2
Standard screwdriver [main cable] (mm)	0,8 x 5,5 1 x 6
Secțiune racord (contacte auxiliare) (mm <sup>2</sup> )	-
Masiv (contacte auxiliare) (mm <sup>2</sup> )	1 x (0,75 - 4)   2 x (0,75 - 2,5)
Flexible with ferrule [auxiliary cables] (mm <sup>2</sup> )	1 x (0,75 - 2,5)   2 x (0,75 - 2,5)
Masiv sau multifilar (contacte auxiliare) (AWG)	18 - 14
Lungime de dezizolat (contacte auxiliare) (mm)	10
Suruburi terminale (contacte auxiliare)	M3,5
Cuplu de strângere (contacte auxiliare) (Nm)	1,20
Unelte (contacte auxiliare)	-
Surubelniță Philips/Pozidriv (contacte auxiliare)	PZ 2
Surubelniță standard (contacte auxiliare)	0,8 x 5,5 1 x 6
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	8000
Categoria de supratensiune/Grad de poluare	III/3
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	690
Tensiunea nominală operațională (V)	690
Separare sigură conform EN 61140	-
Între bobină și contacte (VAC)	440
Între contacte (VAC)	440

## Fișe tehnice - Continuare

Capacitatea de închidere conform CEI/EN 60947 până la 690V (A)	238
Capacitatea de rupere	-
220 V 230 V (A)	170
380 V 400 V (A)	170
500 V (A)	170
660 V 690 V (A)	120
Rezistență la scurtcircuit	-
Fuzibil max. protecție la scurtcircuit	-
Coordonare de tip "2" 400 V [gG/gL 500 V] (A)	35
Coordonare de tip "2" 690 V [gG/gL690 V] (A)	35
Coordonare de tip "1" 400 V [gG/gL 500 V] (A)	63
Coordonare de tip "1" 690 V [gG/gL 690 V] (A)	50
AC-1	-
Curent nominal operațional în regim AC-1	-
Curent termic convențional 3 poli 50-60Hz	-
Montaj deschis la 40°C [I <sub>th</sub> =I <sub>e</sub> ] (A)	40
Montaj deschis la 50°C [I <sub>th</sub> =I <sub>e</sub> ] (A)	38
Montaj deschis la 55°C [I <sub>th</sub> =I <sub>e</sub> ] (A)	37
Montaj deschis la 60°C [I <sub>th</sub> =I <sub>e</sub> ] (A)	35
Montaj închis [I <sub>th</sub> ] (A)	32
Curent termic convențional 1 pol montaj deschis [I <sub>th</sub> ] (A)	88
Curent termic convențional 1 pol montaj închis [I <sub>th</sub> ] (A)	80
AC-3	-
Curent nominal operațional în regim AC-3	-
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 220 V 230 V [I <sub>e</sub> ] (A)	18
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 240 V [I <sub>e</sub> ] (A)	18
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 380 V 400 V [I <sub>e</sub> ] (A)	18
Montaj deschis AC-3, 3poli: 50 – 60 Hz 415 V [I <sub>e</sub> ] (A)	18
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 440 V [I <sub>e</sub> ] (A)	18
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 500 V [I <sub>e</sub> ] (A)	18
Montaj deschis AC-3, 3poli: 50 – 60 Hz 660 V 690 V [I <sub>e</sub> ] (A)	12
Performanțe în regim de motor AC-3	-
AC-3 220 V 230 V [P] (kW)	5
AC-3 240V [P] (kW)	5,5
AC-3 380 V 400 V [P] (kW)	7,5
AC-3 415 V [P] (kW)	10
AC-3 440 V [P] (kW)	10,5
AC-3 500 V [P] (kW)	12
AC-3 660 V 690 V [P] (kW)	11
AC-4	-
Curent nominal operațional AC-4	-
Montaj deschis AC-4, 3poli, 50 – 60 Hz 220 V 230 V [I <sub>e</sub> ] (A)	10

## Fișe tehnice - Continuare

Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 240 V [Ie] (A)	10
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 380 V 400 V [Ie] (A)	10
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 415 V [Ie] (A)	10
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 440 V [Ie] (A)	10
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 500 V [Ie] (A)	10
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 660 V 690 V [Ie] (A)	8
Performanțe în regim de motor AC-4	-
AC-4 220 V 230 V [P] (kW)	2,5
AC-4 240 V [P] (kW)	3
AC-4 380 V 400 V [P] (kW)	4,5
AC-4 415 V [P] (kW)	5
AC-4 440 V [P] (kW)	5,5
AC-4 500 V [P] (kW)	6
AC-4 660 V 690 V [P] (kW)	6,5
DC-1	-
Curent nominal operațional DC-1	-
Montaj deschis DC-1	-
60 V [Ie] (A)	35
110 V [Ie] (A)	35
220 V [Ie] (A)	35
Putere disipată	-
3 poli, la Ith [60°] (W)	7,9
La Ie conform AC-3/400V (W)	2,1
Impedanță pe pol (mΩ)	2,7
Sistemul electromagnetic	-
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. [închidere] (x Uc)	0,8 - 1,1
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. [menținere] (x Uc)	0,3 - 0,6
50 Hz [închidere] (VA)	52
50 Hz [menținere] (VA)	7,1
50 Hz [menținere] (W)	2,1
60 Hz [menținere] (VA)	67
60 Hz [menținere] (VA)	8,7
60 Hz [menținere] (W)	2,1
Factorul de serviciu (% ED)	100
Timp de comutație la 100% Us (Valoare recomandată)	-
Contacte de forță	-
Temporizare la închidere, funcționare în c.a.	16 - 22
Temporizare la deschidere, funcționare în c.a.	8 - 14
Timp de arc (ms)	10
CEM interferențe emise	conform cu EN 60947-1
CEM rezistența la interferențe	conform cu EN 60947-1
Date nominale pentru tipuri aprobate	-
Capacitate de rupere nominală (kA)	-


## Fișe tehnice - Continuare

Putere motor maximă-3 faze	-
Trifazat 200 V 208 V (HP)	5
Trifazat 230 V 240 V (HP)	5
Trifazat 460 V 480 V (HP)	10
Trifazat 575 V 600 V (HP)	15
Putere motor maximă-monofazat	-
Monofazat 115V 120V (HP)	2
Monofazat 230V 240V (HP)	3
Putere motor maximă-Utilizare generală (A)	40
Contacte auxiliare	-
Sarcină pilot funcționare în c.a.	A600
Sarcină pilot funcționare în c.c.	P300
Utilizare generală c.a. (V)	600
Utilizare generală c.a. (A)	10
Utilizare generală c.c. (V)	250
Utilizare generală c.c. (A)	1
Curent de scurtcircuit	-
Date de bază SCCR (kA)	5
Date de bază fuzibil max. (A)	125
Date de bază max. CB (A)	125
SCCR (fuzibil) la defect sever 480 V (kA)	10/100
Fuzibil max. la defect sever 480 V (A)	125/70 Class J
SCCR (CB) la defect sever (kA)	10/65
Înterruptor automat max. la defect sever 480 V (A)	50/32
SCCR (fuzibil) la defect sever 600 V (kA)	10/100
Fuzibil maxim la defect sever 600 V (A)	125/70 Class J
SCCR (înterruptor automat) la defect sever 600 V (kA)	10/22
Înterruptor automat max. la defect sever 600 V (A)	50/32
Putere pentru aplicații speciale	-
Lămpi cu descărcare (Balast) 480V 60Hz trifazat (A)	40
Lămpi cu descărcare (Balast) 277V 60Hz monofazat (A)	40
Lămpi cu descărcare (Balast) 600V 60Hz trifazat (A)	40
Lămpi cu descărcare (Balast) 347V 60Hz monofazat (A)	40
Lămpi cu incandescență (Wolfram) 480V 60Hz trifazat (A)	40
Lămpi cu incandescență (Wolfram) 277V 60Hz monofazat (A)	40
Lămpi cu incandescență (Wolfram) 600V 60Hz trifazat (A)	40
Lămpi cu incandescență (Wolfram) 347V 60Hz monofazat (A)	40
Rezistențe de încălzire 480V 60Hz trifazat (A)	40
Rezistențe de încălzire 277V 60Hz monofazat (A)	40
Rezistențe de încălzire 600V 60Hz trifazat (A)	40
Rezistențe de încălzire 347V 60Hz monofazat (A)	40
Control refrigerare (numai CSA) LRA 480V 60Hz trifazat (A)	240
Control refrigerare (numai CSA) FLA 480V 60Hz trifazat (A)	40

## Fișe tehnice - Continuare

Control refrigerare (numai CSA) LRA 600V 60Hz trifazat (A)	180
Control refrigerare (numai CSA) FLA 600V 60Hz trifazat (A)	30
Performanțe ținută (100,000 cicluri conform cu UL1995)	-
LRA 480V 60Hz trifazat (A)	108
FLA 480V 60Hz trifazat (A)	18
Control elevator 200V 60Hz trifazat (CP)	3
Control elevator 200V 60Hz trifazat (A)	11
Control elevator 240V 60Hz trifazat (CP)	3
Control elevator 240V 60Hz trifazat (A)	9,60
Control elevator 480V 60Hz trifazat (CP)	7,50
Control elevator 480V 60Hz trifazat (A)	11
Control elevator 600V 60Hz trifazat (CP)	10
Control elevator 600V 60Hz trifazat (A)	11

## Schema electrica: Contactor ALEA II 7,5kW/400V, 1 ND, bobina la 110Vca

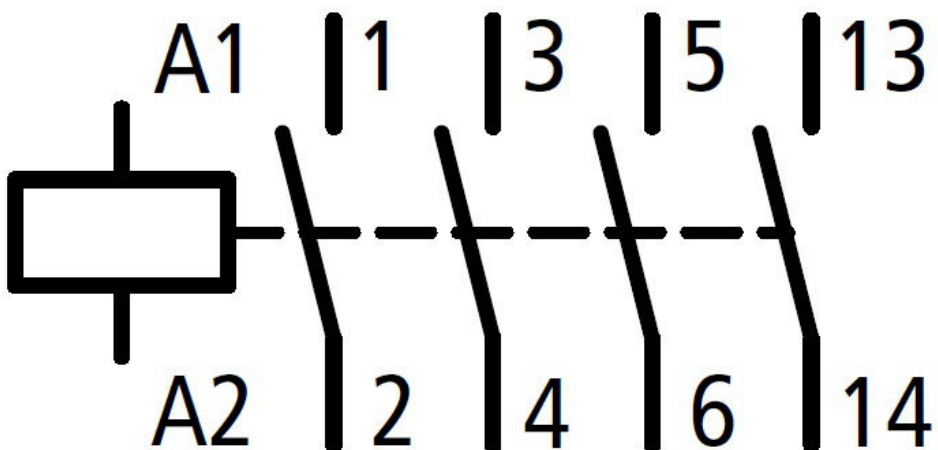




## Diagrama: Contactor ALEA II 7,5kW/400V, 1 ND, bobina Ia 110Vca



## Diagrama: Contactor ALEA II 7,5kW/400V, 1 ND, bobina la 110Vca

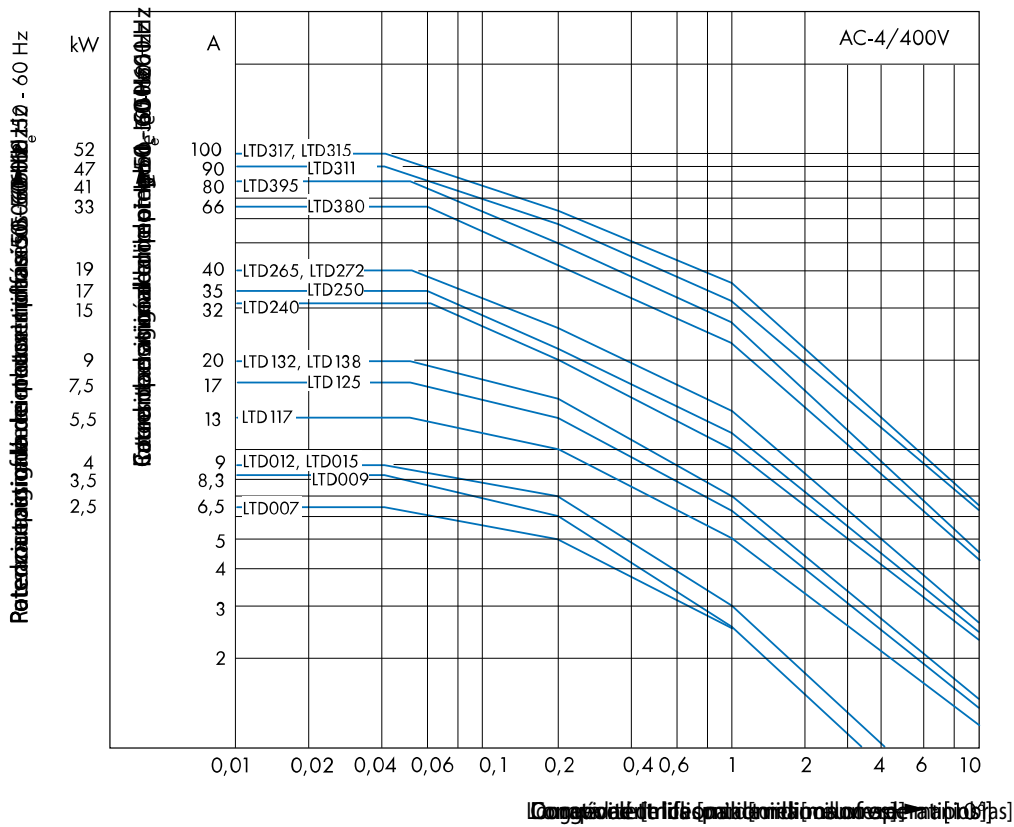

## Diagrama: Contactor ALEA II 7,5kW/400V, 1 ND, bobina la 110Vca



## Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Contactator ALEA II 7,5kW/400V, 1 ND, bobina la 110Vca Mărime 1, Categorie produs Power contactor, Curent nominal 18A, Tensiune bobină 110V, Contacte auxiliare înglobate 1ND	LTD11712
<b>Accesorii opționale</b>	
Interblocaj mecanic pentru contactoare mărime 1 Mărime 1, Accesorii blocare	LTZ1W001
Set cablaj inversare sens pentru contactoare mărime 1 Mărime 1, Accesorii componentă el. suplimentară	LTZ1W002
Agrafă de îmbinare pentru contactoare mărime 0-2 Mărime 1, Accesorii element prelungitor	LTZ10005
Contact auxiliar frontal pt. contactor LT măr. 0-1, 1ND+1NÎ Mărime 0, Accesorii contacte auxiliare	LTZ0D311
Contact auxiliar frontal pt. contactor LT mărime 0-1, 2 NÎ Mărime 0, Accesorii contacte auxiliare	LTZ0D302
Contact auxiliar frontal pt. contactor LT măr. 0-1, 2ND+2NÎ Mărime 0, Accesorii contacte auxiliare	LTZ0D222
Contact auxiliar frontal pt. contactor LT măr 0-1, 3ND+1NÎ Mărime 0, Accesorii contacte auxiliare	LTZ0D231
Conector pentru contactoare mărime 1 și seria BE5 Mărime 1, Accesorii element prelungitor	LTZ10006
Modul deparazitare RC pentru contactor mărime 1, 110-240Vca Mărime 1, Tensiune bobină 127-240V, Accesorii Modul limitator de curent	LTZ10001
Modul varistor pentru contactor mărime 1, 130-240Vca Mărime 1, Tensiune bobină 127-240V, Accesorii Modul limitator de curent	LTZ10004
Modul varistor pentru contactor mărime 1, 48-130Vca Mărime 1, Tensiune bobină 110V, Accesorii Modul limitator de curent	LTZ10003
Modul varistor pentru contactor mărime 1, 24-48Vca Mărime 1, Tensiune bobină 24-48V, Accesorii Modul limitator de curent	LTZ10002