

CH10x38 gPV 7A 1000V UL



Specificatii

Cod ETI	002625110
Descriere	CH10x38 gPV 7A 1000V UL
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	7
Tip	CH
Mărime	10x38
Caracteristici	gPV
Tensiune nominală DC (V)	1000
Capacitatea de rupere DC (kA)	10
Putere disipată (W)	1,74
Standarde	IEC 60269-6, UL 2579, UL 248-1
Disiparea puterii (0,7xIn) (W)	0,74
Operare Joule integrală (A2s)	60
L/R (ms)	2
Curentul de pre-arc (A2s)	16
Aplicație	Pentru protecția modulelor fotovoltaice
Certificat UL	E347771

[Pagina de produse online](#) 

Alta documentatie



[Catalog caracteristici tehnice](#)

[CertIFICATE](#)

[Model 3D](#)

[Manual de instructiuni](#)


[Declaratie CE](#)

[Eplan mușchi](#)

ETIM clasificare internationala

Clasificare	EC000035
Denumire clasă	Miniature fuse
Rated current	7A
Rated voltage	1000V

Caracteristici

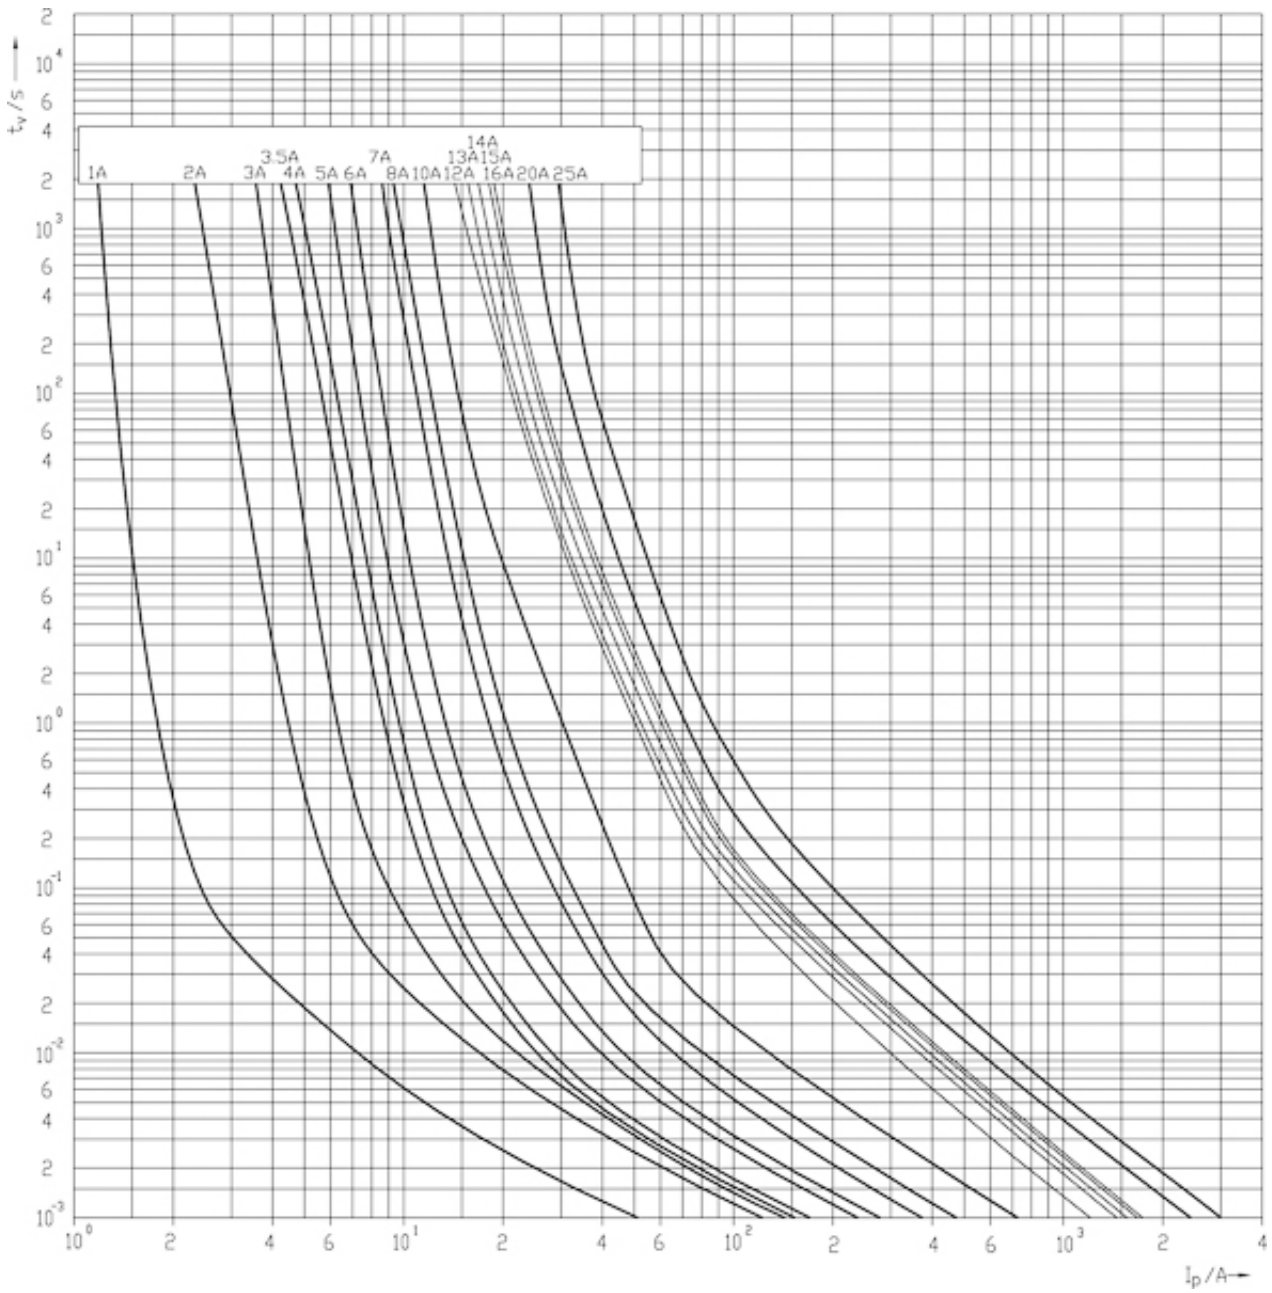

Desen cotat

