

*CH14x51 aM 40A/500V



Specificatii

Cod ETI	002631017
Descriere	*CH14x51 aM 40A/500V
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	40
Tip	CH
Mărime	14x51
Caracteristici	aM
Tensiune nominală AC (V)	500
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	120
Putere disipată (W)	2,7
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplicație	Pentru protecția releelor, contactoarelor și motoarelor în caz de scurtcircuit
efuse	1

[Pagina de produse online](#) 

Alta documentatie



[Catalog caracteristici tehnice](#)

[Model 3D](#)


[Manual de instrucțiuni](#)

[Declaratie CE](#)


[Eplan mușchi](#)

Caracteristicile energiei de topire

Melting energy characteristics I^t
CH14

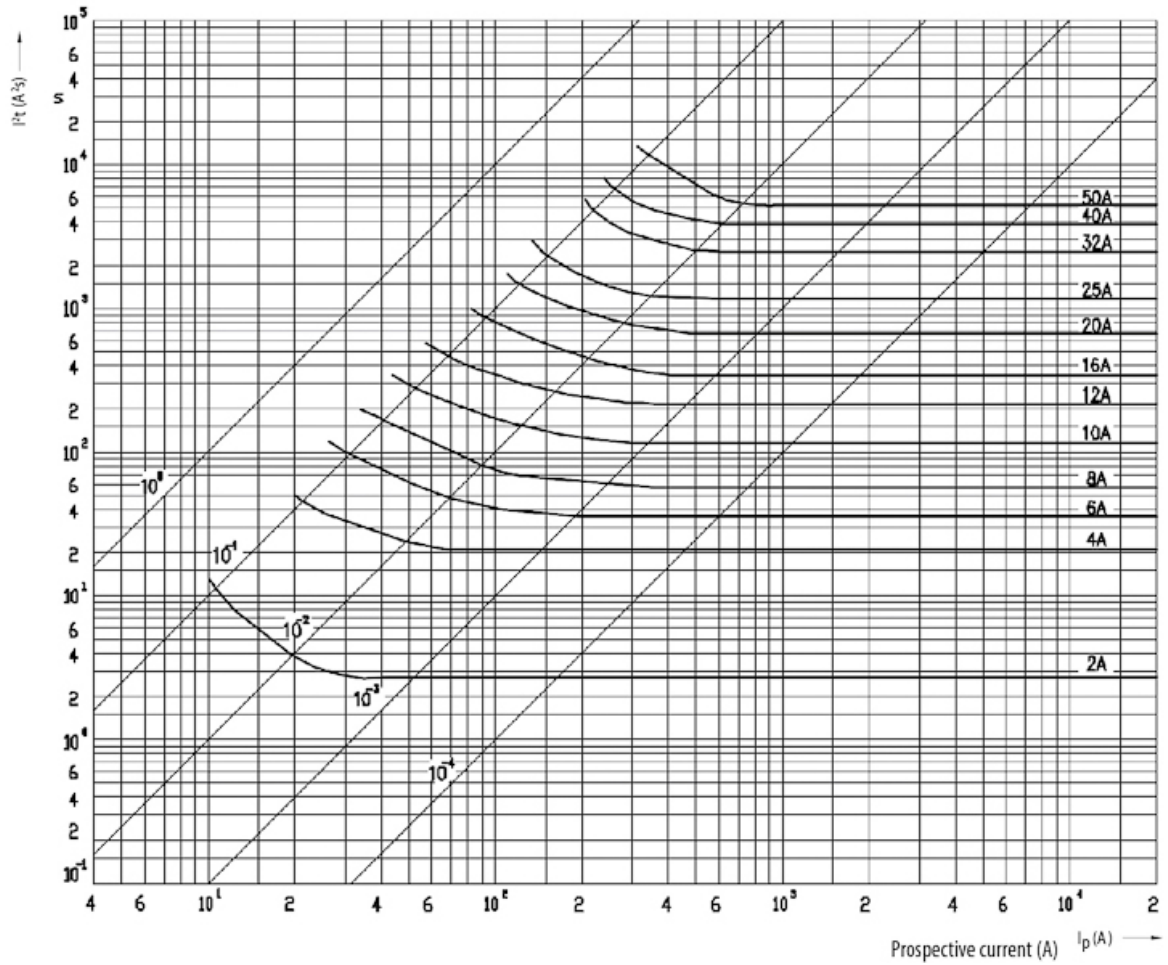

Caracteristici

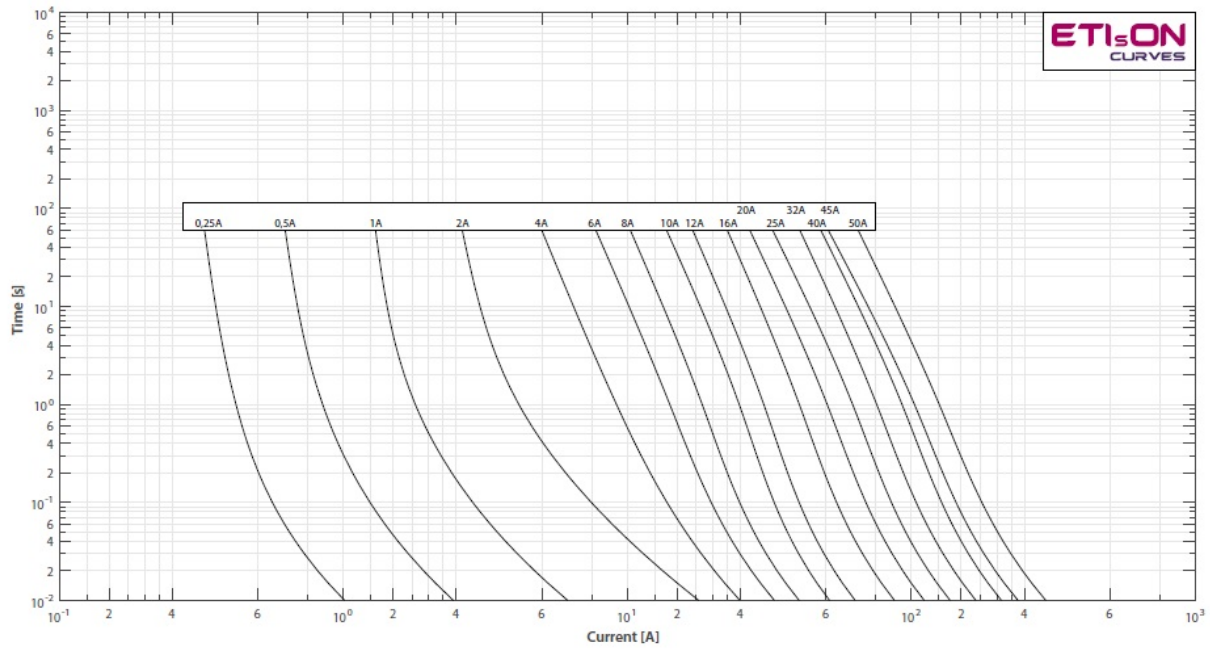

Desen cotat



size	a	b_{max}	c	d_{min}	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1 / -2$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1

Caracteristicile curentului de întrerupere

Cut-off current
characteristics
CH14

