

## \*CH22x58 aM 40A/690V



### Specificatii

Cod ETI	002641017
Descriere	*CH22x58 aM 40A/690V
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	40
Tip	CH
Mărime	22x58
Caracteristici	aM
Tensiune nominală AC (V)	690
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	80
Putere disipată (W)	2,9
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplicație	Pentru protecția releelor, contactoarelor și motoarelor în caz de scurtcircuit
efuse	1

[Pagina de produse online](#) 

### Alta documentatie



[Catalog caracteristici tehnice](#)

[Model 3D](#)


[Manual de instrucțiuni](#)

[Declaratie CE](#)


[Eplan mușchi](#)

# Caracteristicile energiei de topire

Melting energy characteristics  $I^2t$   
CH22

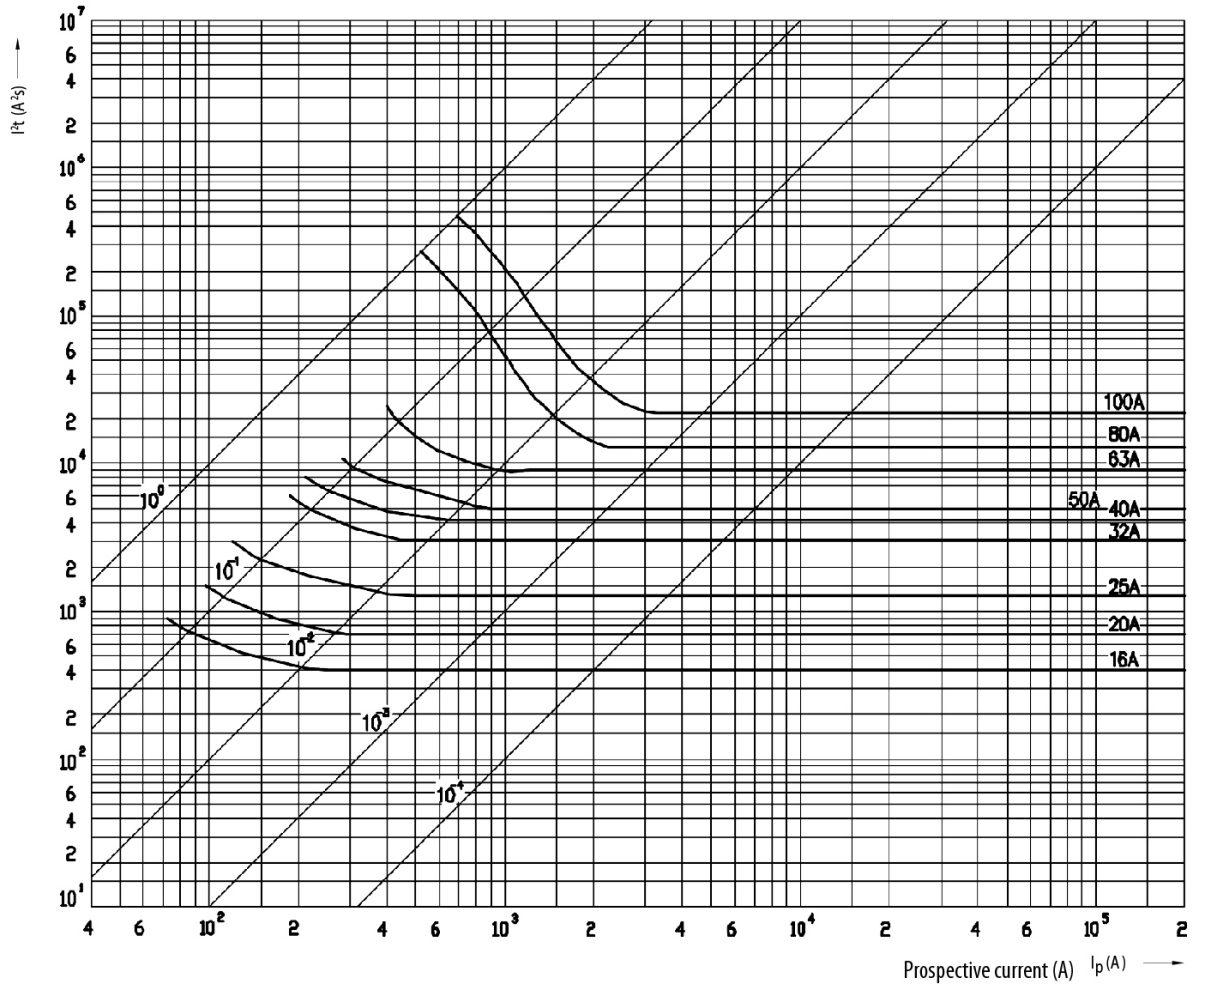

# Caracteristici

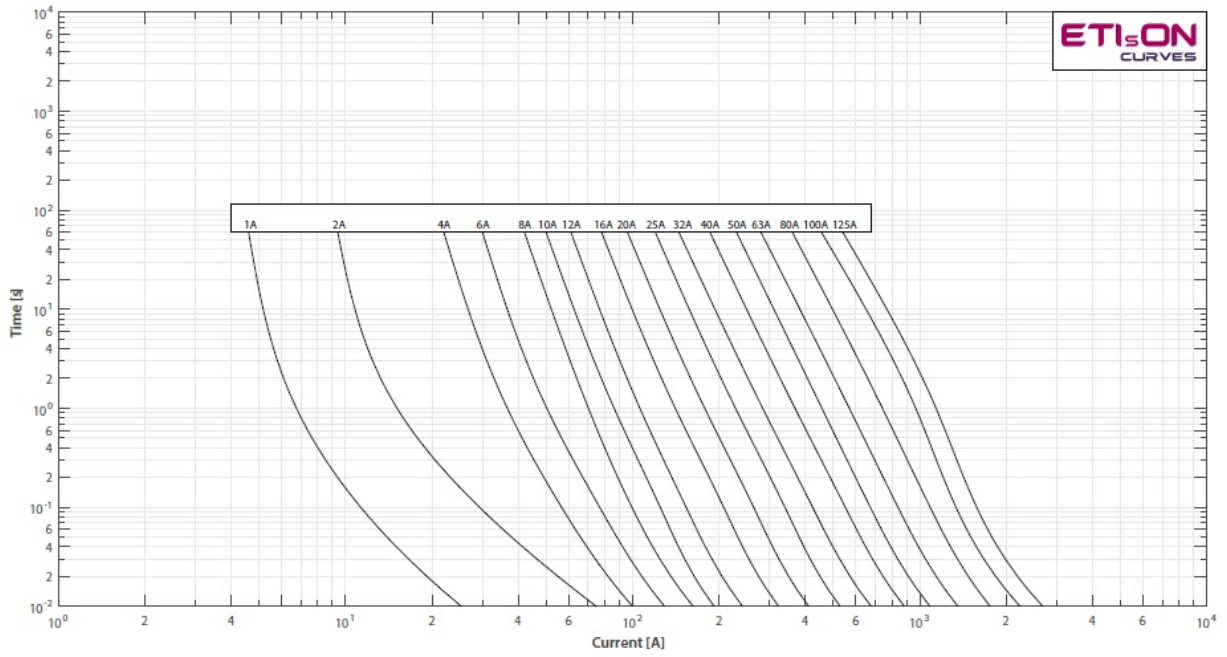

## Desen cotat



size	a	$b_{max}$	c	$d_{min}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	$\pm 1$
22 x 58	$58,0 + 0,1 / -2$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	$\pm 1$

# Caracteristicile curentului de întrerupere

Time current  
characteristics I/t, gG  
CH22

