

*CH22x58 aM 100A/500V



Specificatii

Cod ETI	002641025
Descriere	*CH22x58 aM 100A/500V
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	100
Tip	CH
Mărime	22x58
Caracteristici	aM
Tensiune nominală AC (V)	500
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	120
Putere disipată (W)	6,4
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplicație	Pentru protecția releelor, contactoarelor și motoarelor în caz de scurtcircuit
efuse	1

[Pagina de produse online](#) 

Alta documentatie



[Catalog caracteristici tehnice](#)

[Model 3D](#)


[Manual de instrucțiuni](#)

[Declaratie CE](#)

[Eplan mușchi](#)

Caracteristicile energiei de topire

Melting energy characteristics I^2t
CH22

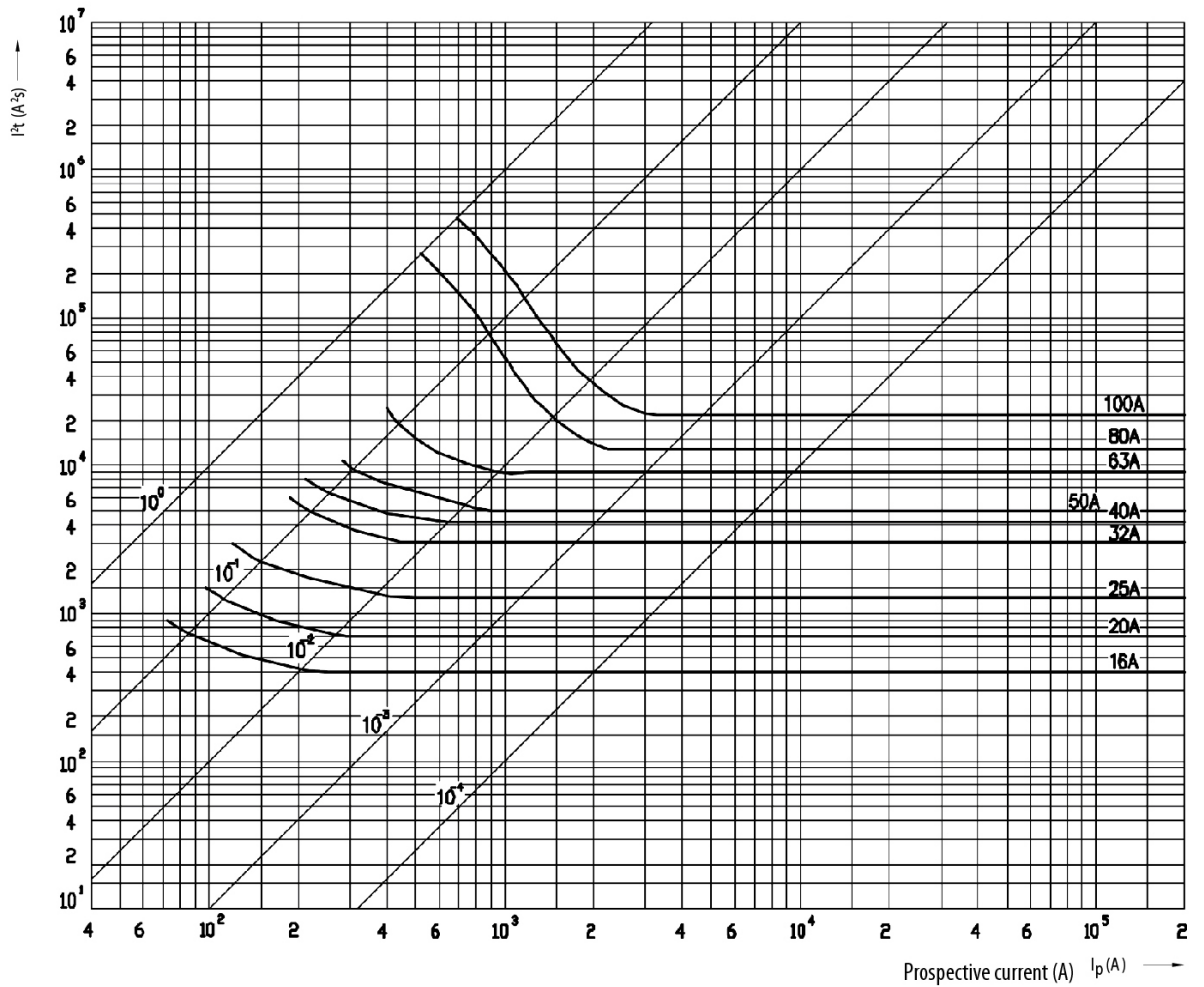

Desen cotat



size	a	b_{max}	c	d_{min}	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1 / -2$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1

Caracteristicile curentului de întrerupere

Time current
 characteristics I/t, gG
 CH22

