

CH10x38 gG 4A/500V



Specificatii

Cod ETI	002651014
Descriere	CH10x38 gG 4A/500V
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	4
Tip	CH
Mărime	10x38
Caracteristici	gG
Tensiune nominală AC (V)	500
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	120
Putere disipată (W)	0,85
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplicație	Pentru protecția cablului

[Pagina de produse online](#) 

Alta documentatie



[Catalog caracteristici tehnice](#)

[Model 3D](#)

[Manual de instructiuni](#)

[Declaratie CE](#)

[Eplan mușchi](#)


ETIM clasificare internationala

Clasificare	EC000035
Denumire clasă	Miniature fuse
Voltage type	AC
Rated current	4A
Rated voltage	500V


Caracteristicile energiei de topire



Caracteristici

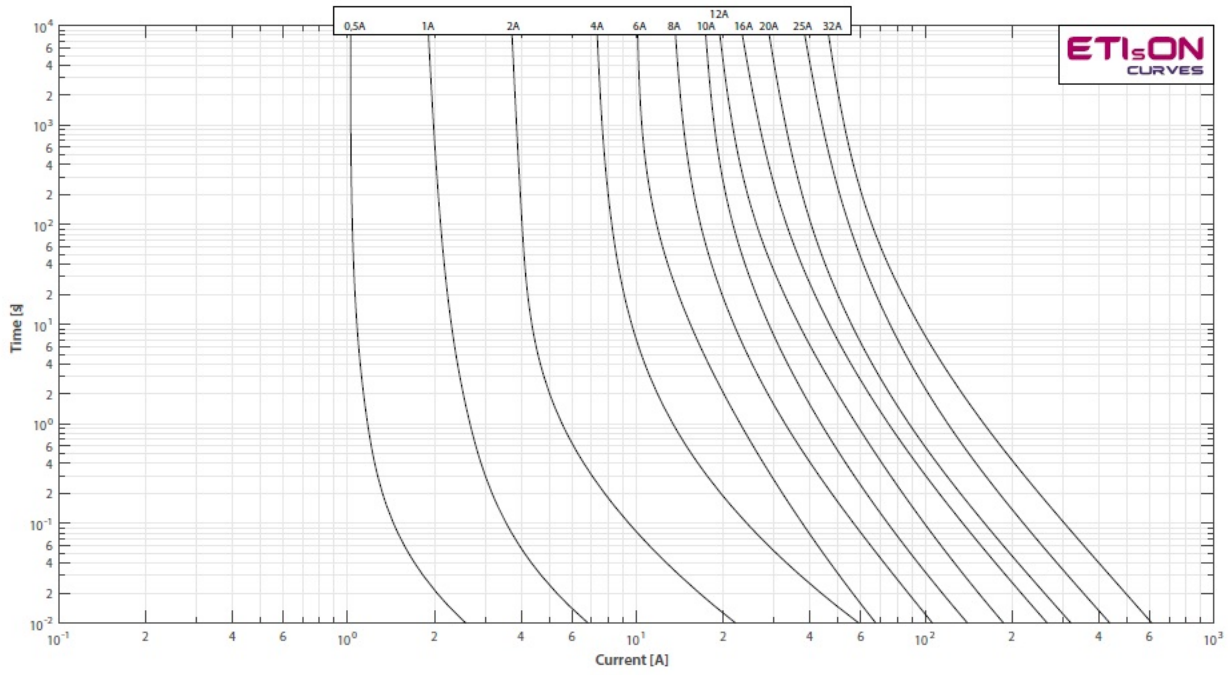

Desen cotat

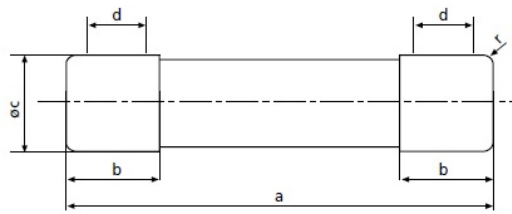

size	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Caracteristicile curentului de întrerupere

Cut-off current characteristics, CH10 gG

