

EB2 630/4LLCD 630A 4p A



Specificatii

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cod ETI | 004672124 |
| Descriere | EB2 630/4LLCD 630A 4p A |
| Denumire clasă | Înterupător de circuit în car |
| Curent nominal (A) | 630 |
| Număr de poli | 4 |
| Grup Catalog | EB2 |
| Standarde | 60947 |
| Tipul conexiunii | front connection |
| Tensiunea nominala de rezistenta Uimp (kV) | 8 |
| Tensiunea nominala (V AC) | 690V |
| Tensiune nominala de izolare (V) | 800 |
| Capacitate nominala de scurtcircuit la 415 V Icu/Ics (kA) | 36/36 |
| Tensiune nominala de lucru (V DC) | n.a. |
| Reglare termica | 0,4-1 |
| Ajustare magnetica | adjustable |
| Reglabil sau fix | ajustabil |

Pagina de produse online

Alta documentatie



Model 3D

Declaratie CE

Eplan mușchi

Catalog caracteristici tehnice


ETIM clasificare internationala

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Clasificare | EC000228 |
| Denumire clasă | Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Rated permanent current I _u | 630A |
| Rated voltage | 690...690V |
| Rated short-circuit breaking capacity I _{cu} at 400 V, 50 Hz | 36kA |
| Number of poles | 4 |

Desen cotat

EB2 630

Front connected

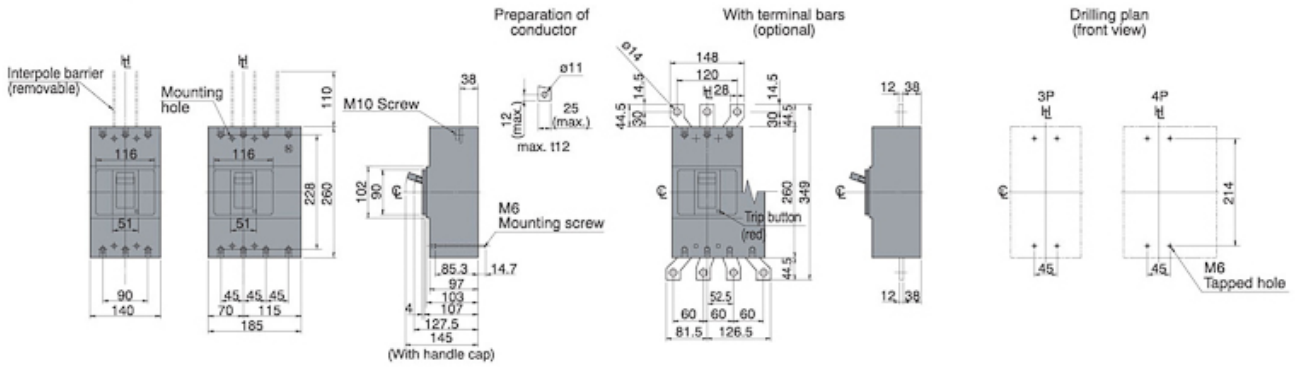

Rear connected

