


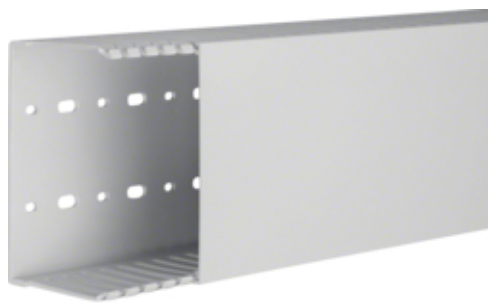

Canal cablu perforat fara halogen HNG 75125

HNG7512507035B

Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

Materiale

Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	PPO fara continut de halogen
Material	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Înălțimea canalului	75 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	125 mm
Latime slot	5 mm
Latime	7,5 mm

Montare

Orificii în pardoseala	EN 50085-2-3:1999
Tip de fixare	Perforarea fondului

Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	375
1,5 mm ²	
Diametru de libera trecere/interior	8022 mm ²
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	269
2,5 mm ²	

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 521
1mm²

Standarde

Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara
Clasificare UL 94	V1

Protectie

Fara halogen	da
--------------	----