




Buton automentinere 1ND/1NI

SVN352

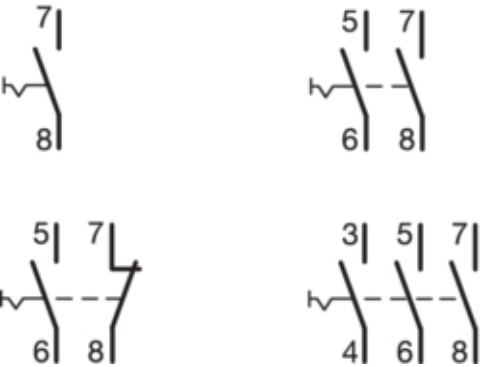

Principalele caracteristici electrice	
Tensiune nominala de regim curent alternativ	230 V
Frecventa	50/60 Hz
Voltaj	
Tensiune de izolare	250 V
Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	4000 V
Tensiune de comutare	230 V
Curent electric	
Curent nominal	16 A
Contact instantaneu curent	16 A
Rezistenta potentiala la scurtcircuit cu siguranta MCB 1000A [Prot:16AcurveB] 16A curba B	
Rezistenta potentiala la scurtcircuit cu siguranta 16A 1000A [Prot:16AgG] gG	
Curent termic nominal în afara carcaselor	16 A
Rezistenta	
Durata de viata electrica în numar de cicluri	15000
Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare	15000
Materiale	
Culoare	nu se aplica
Dimensiuni	
Adâncimea produsului instalat	66 mm
Înăltimea produsului instalat	83 mm
Latime produsului instalat	17,5 mm
Montare	
Cuplu	1,7 Nm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	0,75 - 6 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	0,75 - 10 mm ²
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

Echipament

Numarul contactelor pentru sistemele de deschidere	1
Numar contacte ND	1

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	afectat
------------------------------------	---------

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-20 50 °C
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitudine	2000 m
Temperatura depozitare/transport	-40 80 °C