


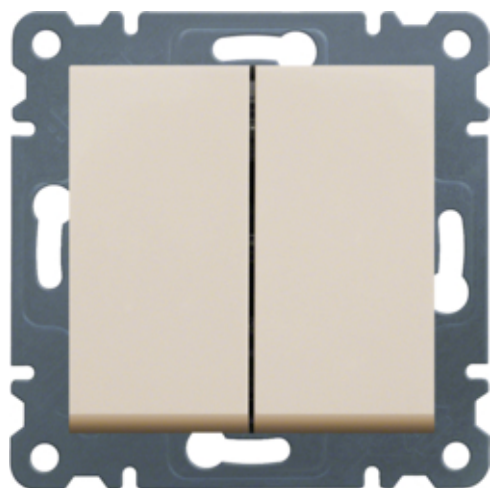

## Înterupator dublu cap scara-crem

WL0051

### Arhitectura

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Tip control    | balansier din doua sectiuni |
| Numar de taste | 2                           |

### Comenzi si indicatori

|                    |    |
|--------------------|----|
| Led de semnalizare | Nu |
|--------------------|----|

### Principalele caracteristici electrice

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensiune nominala | 250 V |
| Tensiune nominala | 250 V |
| Curent nominal    | 10 AX |

### Curent electric

|                |       |
|----------------|-------|
| Curent nominal | 10 AX |
|----------------|-------|

### Materiale

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Culoare          | RAL 9001 - crem |
| Material         | Plastic/metal   |
| Aspect suprafata | lucios          |

### Dimensiuni

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Adâncime             | 42 mm |
| Adâncime de insertie | 26 mm |
| Înaltime             | 71 mm |
| Latime               | 71 mm |

### Montare

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mod de instalare | ? ?????????? ??????????, ???<br>????????? ? ?????? ?????? |
|------------------|-----------------------------------------------------------|

### Conexiune

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tip de conexiune | Îmbinare cu surub |
|------------------|-------------------|

**Echipament**

|               |    |
|---------------|----|
| Port eticheta | nu |
|---------------|----|

**Standarde**

|             |            |
|-------------|------------|
| Autorizatii | EN 60669-1 |
|-------------|------------|

**Protectie**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Tip de protectie IP | IP20 |
|---------------------|------|

**Conditii de utilizare**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Temperatura depozitare/transport | -10 50 °C |
|----------------------------------|-----------|