

Fișă tehnică produs

Specificatii



Resi9 MP Cofret ST 3R 12M usa fumurie2TB

MIP22312S

Principale

Gama	Resi9
nume produs	Resi9 MP
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Carcasa modulara
18 module pe rand	12
Numar de randuri orizontale	3
Tip de usa	Smoked
latime	Perete: 270 mm Exterior: 294 mm
inaltime	Perete: 478 mm Exterior: 502 mm
adancime	Exterior : 18 mm Perete : 80 mm Total : 98 mm

Suplimentare

montare dulap	Incastrat
Numar de pasi de 9mm pe rand	24
numarul total de module de 18 mm	36
[In] curent nominal	63 A
Tip sina	Șină asimetrică 35 mm
descriere placa de montare	Fara placa de montaj
intrare cablu	Găuri preformate
functie bloc terminal	Pământ / nul
numar blocuri terminale	1 impamantare (cu șurub) cu 20borne 1 nul (cu șurub) cu 20borne
Conexiuni blocuri terminale	2 x 16 mm ² pentru impamantare 2 x 16 mm ² pentru nul 9 x 10 mm ² pentru impamantare 9 x 10 mm ² pentru nul 9 x 6 mm ² pentru impamantare 9 x 6 mm ² pentru nul
material carcasa	Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Parte frontala technoplastic
adancime interioara	76 mm

Culoare	Parte frontala:alb (RAL 9003) Usa:fumurie (RAL 9003)
segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici

Mediu

standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24
etichete privind calitatea	IMQ
rezistenta la foc	Usa:650 °C Partea din spate:650 °C Parte frontala:650 °C
grad de protectie IP	IP40
grad de protectie IK	IK07
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,000 cm
Latime prima forma de impachetare	29,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	50,000 cm
Greutate colet(Lbs)	1,931 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,608 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	64
Inaltime a treia forma de impachetare	121,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	149,728 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata **56**

Profilul de mediu pentru produs (PEP) [Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Procentul mediu de continut de plastic reciclat **40 %**

Pachet cu carton reciclabil **Da**

Ambalaj fara plastic **Nu**

[Directiva RoHS UE](#) **Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)**

Numar SCIP **5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7**

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate **Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**

Preluare la sfarsitul duratei de viata **Da**

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping for hollow partition
- Carton protection for installation in


DIN rails

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side


Earth terminal block

- Clipped with screw or quick connection


Security combined with designed doors:
Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.



Smoked translucent




White (pale)



Smoked transparent

Options


- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IK0-IP40
- Keylock

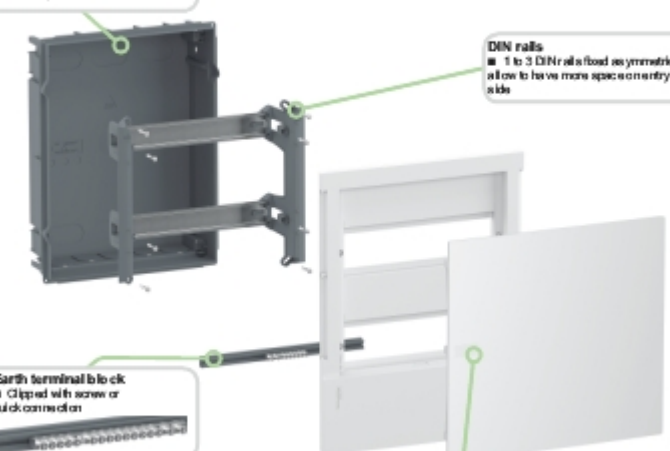

Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

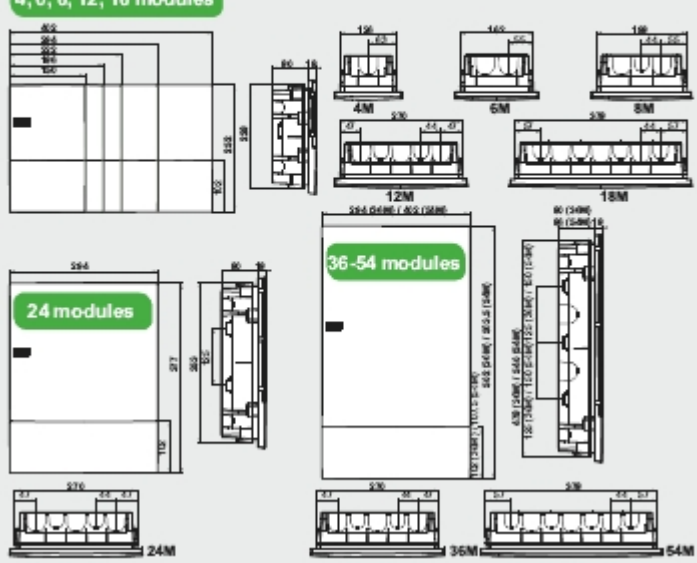

24 modules

36-54 modules