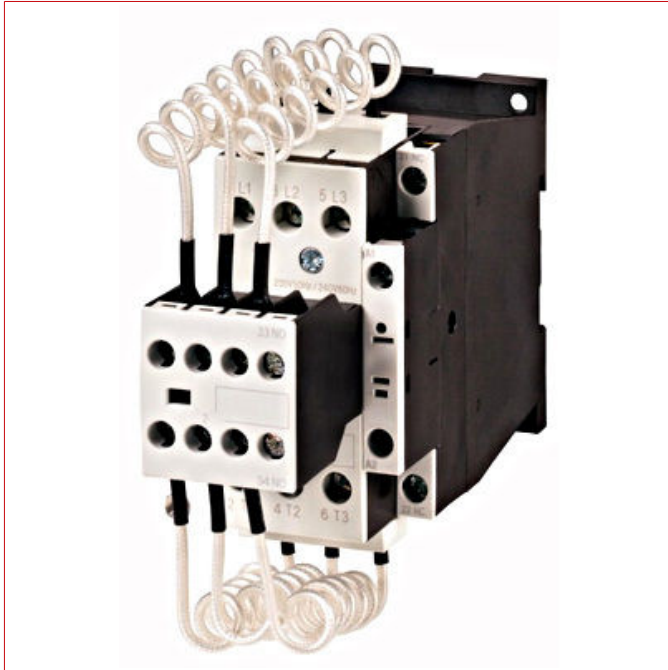


Date tehnice pentru produs: LTK112B3--

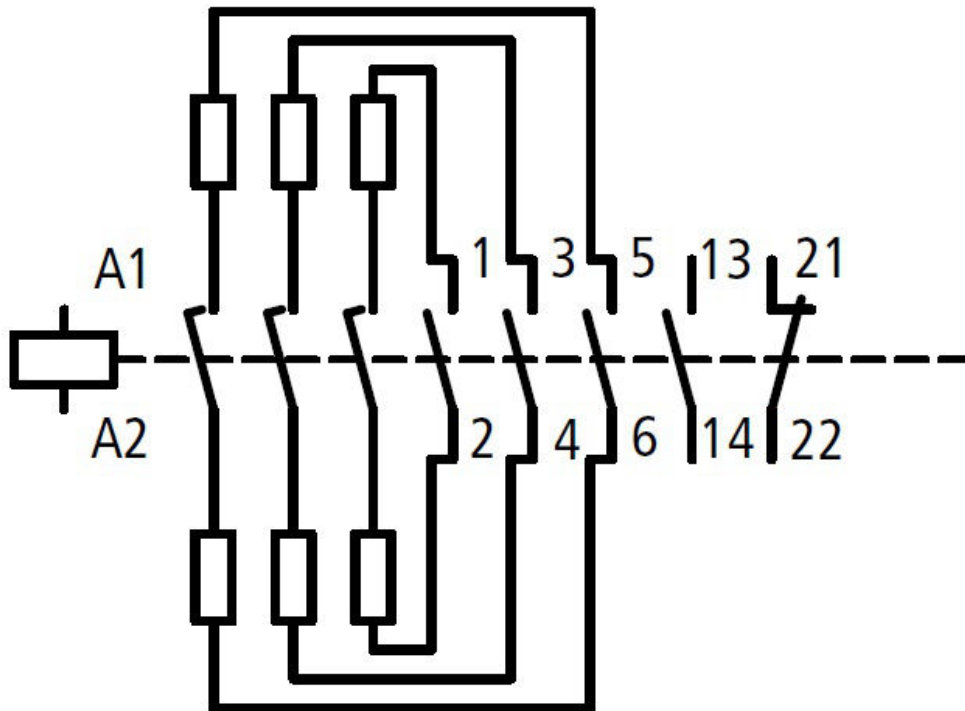
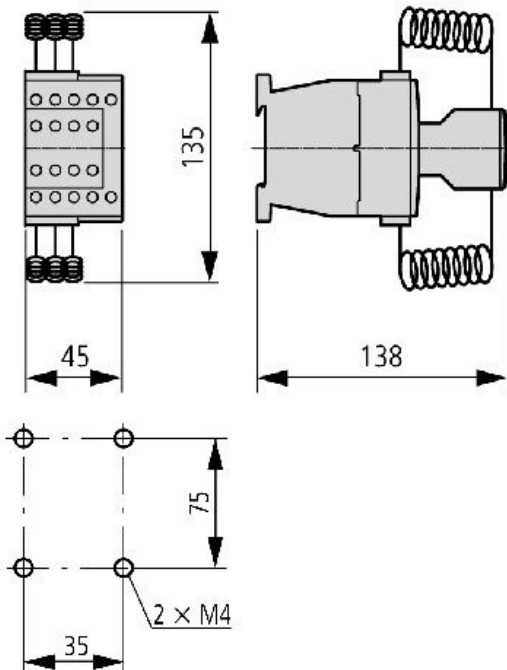
Contactor sarcini capacitive 12,5 kVAr, 1 NO + 1 NÎ, 230Vca

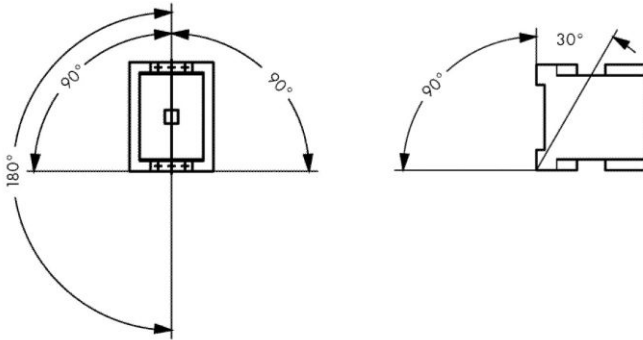
Mărime 1, Categorie produs Capacitor contactor, Tensiune bobină 230V



Fișe tehnice

Mărime	1
Categorie produs	Capacitor contactor
Tensiune bobină	230V
grad de protecție	IP00
Masă (kg.)	0,51 kg
Masiv (cablu principal) (mm ²)	1x0,75-16mm ²
Flexibil cu pin (contactele principale) (mm ²)	1x0,75-16mm ²
Multifilar (contacte principale) (mm ²)	1x16mm ²
Masiv sau multifilar (contacte principale) (AWG)	18-6 AWG
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	6000V AC
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 380 V 400 V [Ie] (A)	2,1W
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. [închidere] (x Uc)	0,8-1,1xUc
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. [menținere] (x Uc)	0,3-0,6xUc
Factorul de serviciu (% ED)	100% ED
Timp de arc (ms)	10ms

Schema electrica: Contactor sarcini capacitive 12,5 kVAr, 1 NO + 1 NÎ, 230Vca**Desen dimensional: Contactor sarcini capacitive 12,5 kVAr, 1 NO + 1 NÎ, 230Vca**

Desen dimensional: Contactor sarcini capacitive 12,5 kVAr, 1 NO + 1 NÎ, 230Vca

Descriere	Cod comandă
Contactor sarcini capacitive 12,5 kVAr, 1 NO + 1 NÎ, 230Vca Mărire 1, Categorie produs Capacitor contactor, Tensiune bobină 230V	LTK112B3