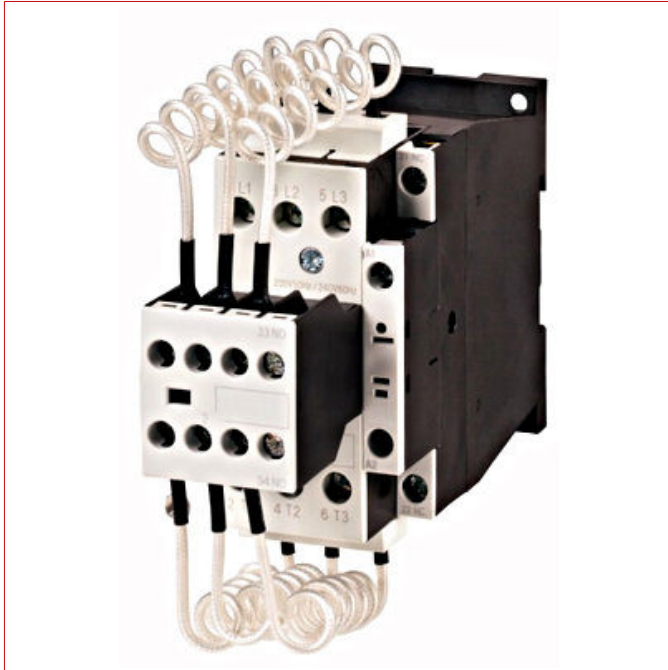


Date tehnice pentru produs: LTK250B3--

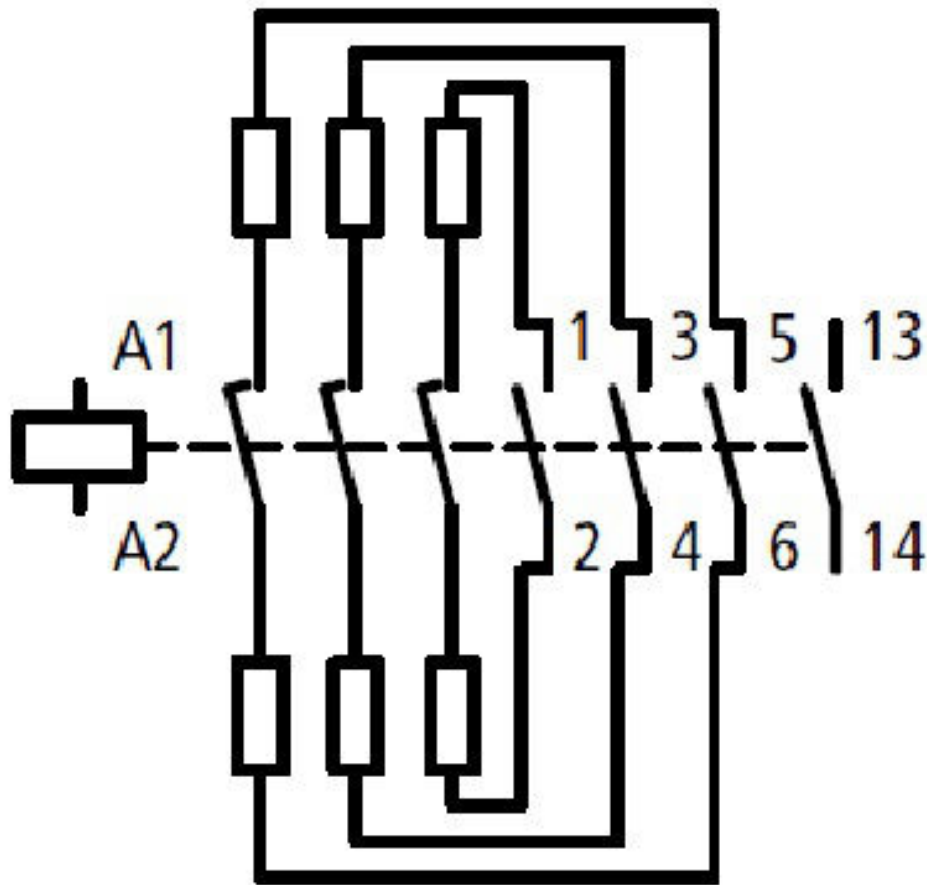
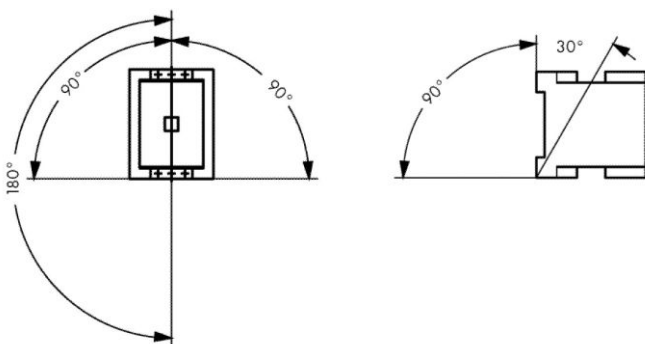
Contactor sarcini capacitive 50 kVAr, 1 ND, bobina la 230Vca

Mărime 2, Categorie produs Capacitor contactor, Tensiune bobină 230V



Fișe tehnice

Mărime	2
Categorie produs	Capacitor contactor
Tensiune bobină	230V
Temperatura ambiantă pentru montaj închis (°C)	-25-40°C
Temperatura ambiantă de depozitare (°C)	-25-60°C
grad de protecție	IP00
Masă (kg.)	1,171 kg
Masiv (cablu principal) (mm ²)	1x2,5-16mm ²
Flexibil cu pin (contactele principale) (mm ²)	1x2,5-35mm ²
Masiv sau multifilar (contacte principale) (AWG)	12-2AWG
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	6000V AC
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. [închidere] (x Uc)	0,8-1,5xUc
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. [menținere] (x Uc)	0,3-0,6xUc
Factorul de serviciu (% ED)	100% ED

Schema electrica: Contactor sarcini capacitive 50 kVAr, 1 ND, bobina la 230Vca**Desen dimensional: Contactor sarcini capacitive 50 kVAr, 1 ND, bobina la 230Vca**

Descriere	Cod comandă
Contactor sarcini capacitive 50 kVA _r , 1 ND, bobina la 230Vca Mărime 2, Categorie produs Capacitor contactor, Tensiune bobină 230V	LTK250B3