

Date tehnice pentru produs: MG159010--

Ampermetru analogic 10A AC modular




Fișe tehnice

Standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Tip	modular 45mm
Afișaj	analog
Domeniu măsură	10A
Domeniul de frecvență	15-100Hz
Accuracy	1,50 percent
Overload (continuous)	1,5 In
Overload (short-time)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Gama de temperatură - Transport/Depozitare (°C)	-25 to +40
disipare (W)	1,50
Conexiune	Screw connection wire (flexible) max. 4mm ² Schraubanschluss Draht (flexibel) min. 0,05mm ² Screw connection wire (fixed) max. 4mm ² Screw connection wire (fixed) min. 0,05mm ²
Metodă de montaj	Instrument for vertical mounting
grad de protecție	IP52 (front), IP00 (connections)


Fișe tehnice - Continuare

Burden	0,4VA
Rezistența la vibrații	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Rezistența la șoc	VDE 0410, 15G

Schema electrica: Ampermetru analogic 10A AC modular

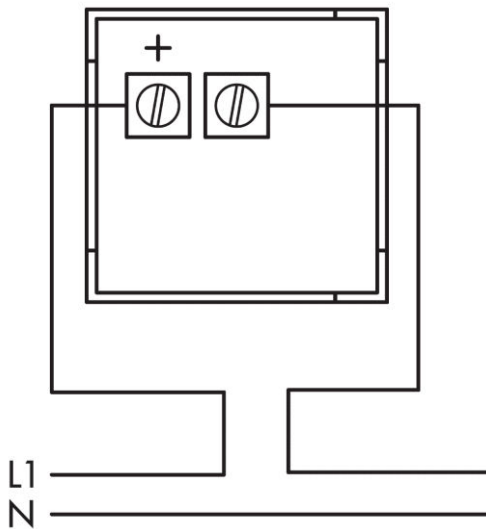

Desen dimensional: Ampermetru analogic 10A AC modular

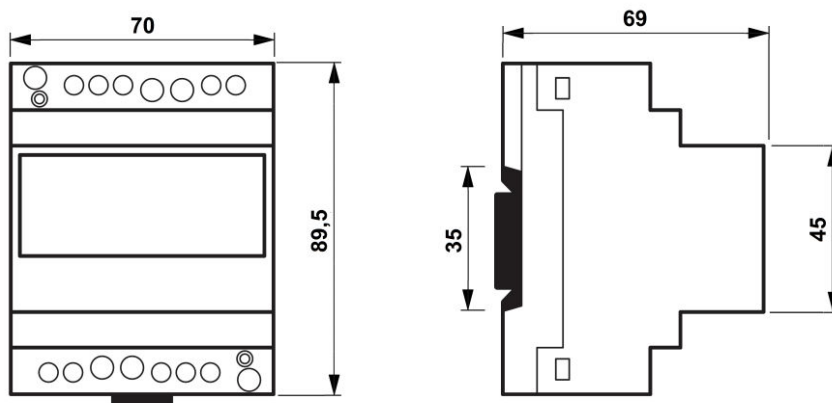

Descriere	Cod comandă
Ampermetru analogic 10A AC modular	MG159010