

Date tehnice pentru produs: MG159040--

# Ampermetru analogic 40A AC modular




## Fișe tehnice

Tip	modular 45mm
Domeniu măsură	40A
Afișaj	analog
Standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Accuracy	1,50 percent
Overload (continuous)	1,5 In
Overload (short-time)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Gama de temperatură - Transport/Depozitare (°C)	-25 to +40
disipare (W)	1,50
Conexiune	Screw connection wire (flexible) max. 6mm <sup>2</sup> Schraubanschluss Draht (flexibel) min. 0,05mm <sup>2</sup> Screw connection wire (fixed) max. 6mm <sup>2</sup> Screw connection wire (fixed) min. 0,05mm <sup>2</sup>
Metodă de montaj	Instrument for vertical mounting
Grad de protecție	IP52 (front), IP00 (connections)
Burden	0,4VA


## Fișe tehnice - Continuare

Domeniul de frecvență	15-100Hz
Rezistența la vibrații	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Rezistența la șoc	VDE 0410, 15G

## Schema electrică: Ampermetru analogic 40A AC modular

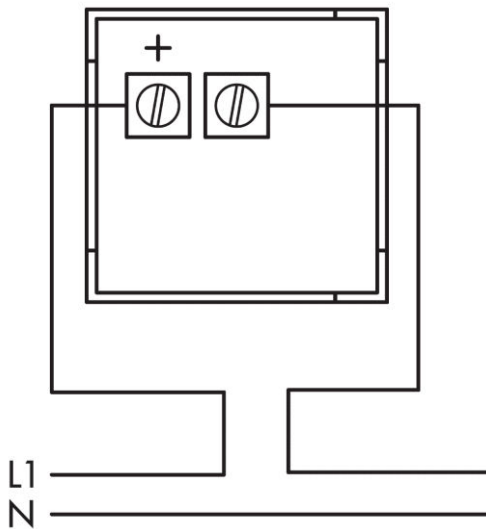

## Desen dimensional: Ampermetru analogic 40A AC modular

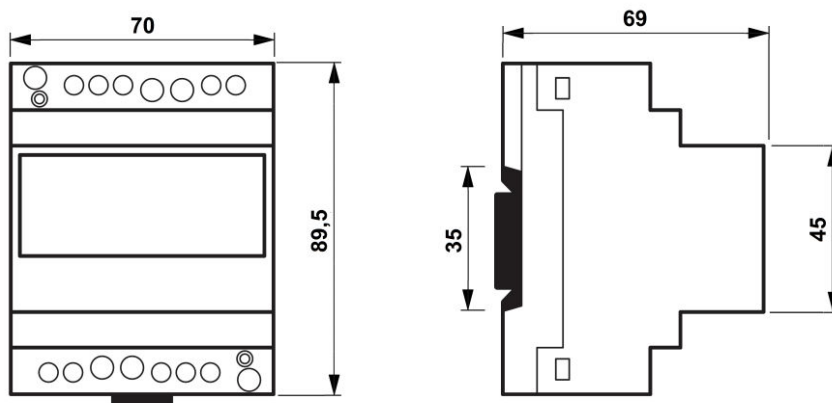

Descriere	Cod comandă
Ampermetru analogic 40A AC modular	MG159040