

Date tehnice pentru produs: MM229015--


Carcasa goala pt.sonerie



Fișe tehnice

Serie	MM
Iluminat	No
Formă constructivă	Acoustic signal
grad de protecție	IP40
Accesorii opționale	MM229025--;MM229028--
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	4000
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	250
Categoria de supratensiune/Grad de poluare	III / 3
Rezistența la șoc	30G
Temperatura ambiantă pentru montaj deschis (°C)	-25°C...+70°C
Condiții climatice	Căldură umedă ciclică, conform cu IEC 60068-2-30 Căldură umedă constantă, conform cu IEC 60068-2-78
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Mounting position	any
Connection cross section, single wire (mm ²)	0,5 - 1,5
Connection cross-section, multi-wire (mm ²)	0,5 - 1,5
Tip	M22-AMC

Maßbild

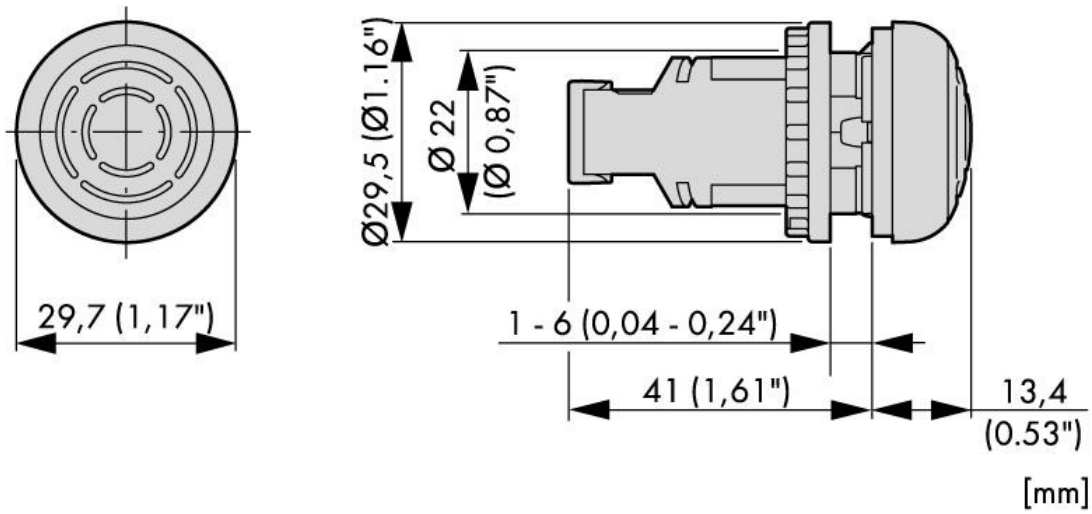

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Carcasa goala pt.sonerie	MM229015
Accesorii opționale	
Buzzer cu semnal acustic continuu, 18-30 VAC/DC, BA9s	MM229025
Sonerie 'Zummer' 24VDC	MM229028