

# CES 12.10-42V-50/60Hz



## Specificatii

Cod ETI	004646525
Descriere	CES 12.10-42V-50/60Hz
Denumire clasă	Contactorul motorului
Func ie	Contactor pentru motoare
I (AC1) (A)	25
I (AC3 400V) (A)	12
P (AC3 kW) (kW)	5,5
Număr de poli	3
Număr de contacte auxiliare NO	1
Tensiunea nominala (V AC)	690
Tensiunea de control Uc (V AC)	42

[Pagina de produse online](#)

## Alta documentatie



[Catalog caracteristici tehnice](#)


[Model 3D](#)

[Manual de instructiuni](#)

[Declaratie CE](#)

[Eplan mușchi](#)

## Desen cotat

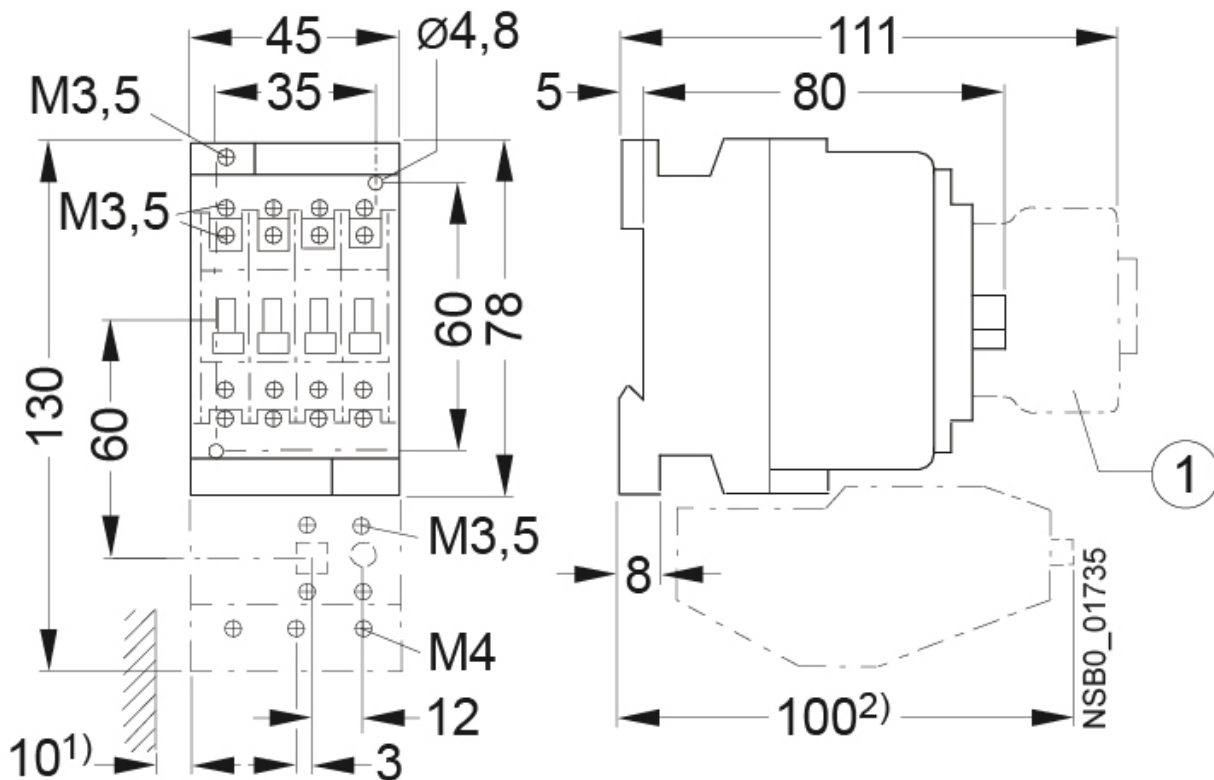


### ① Auxiliary switch block

- 1) Minimum clearance from the earthed parts.
- 2) Dimension for the square OFF-button (stroke 3 mm).  
Dimension for the round RESET-button (stroke 2.5 mm) less than 2.5 mm.

## Schema de conexiuni

x.10

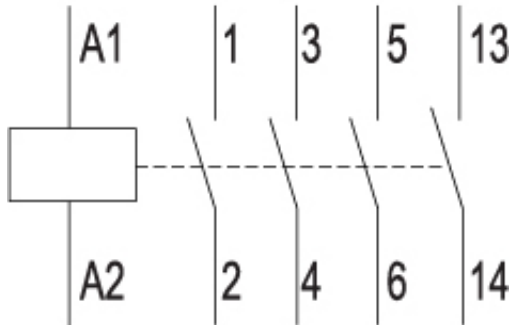

x.01

