


# CES 12.01-230V-50/60Hz

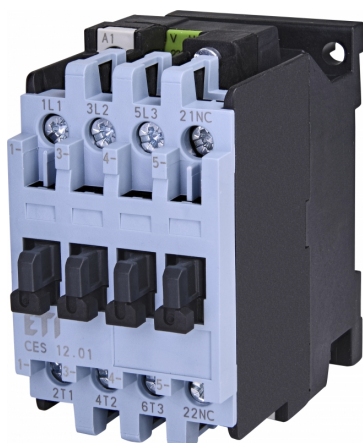

## Specificatii

Cod ETI	004646528
Descriere	CES 12.01-230V-50/60Hz
Denumire clasă	Contactorul motorului
Func ie	Contactor pentru motoare
I (AC1) (A)	25
I (AC3 400V) (A)	12
P (AC3 kW) (kW)	5,5
Număr de contacte auxiliare NC	1
Număr de poli	3
Număr de contacte auxiliare NO	0
Tensiunea nominala (V AC)	690
Tensiunea de control Uc (V AC)	230

Pagina de produse online [🔗](#)

## Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice


Model 3D

Manual de instructiuni

Declaratie CE

Eplan mușchi

## Desen cotat

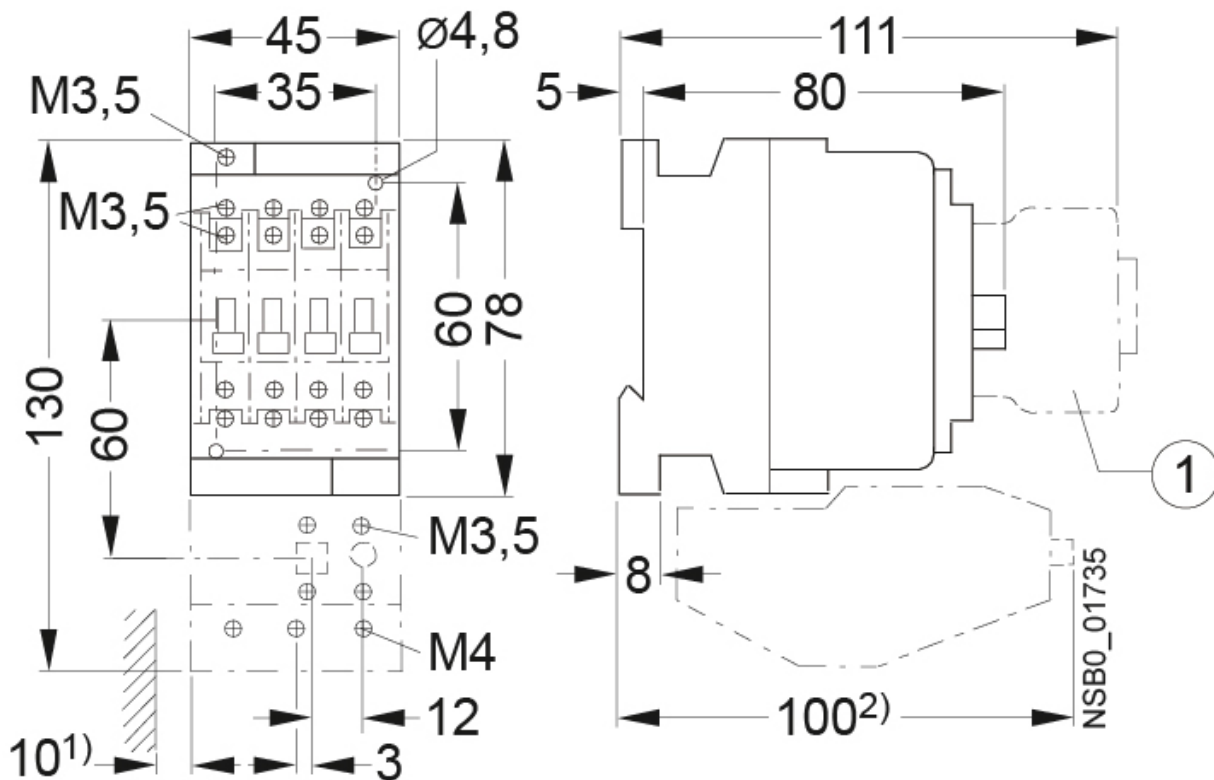


### ① Auxiliary switch block

- 1) Minimum clearance from the earthed parts.
- 2) Dimension for the square OFF-button (stroke 3 mm).  
Dimension for the round RESET-button (stroke 2.5 mm) less than 2.5 mm.

## Schema de conexiuni

x.10

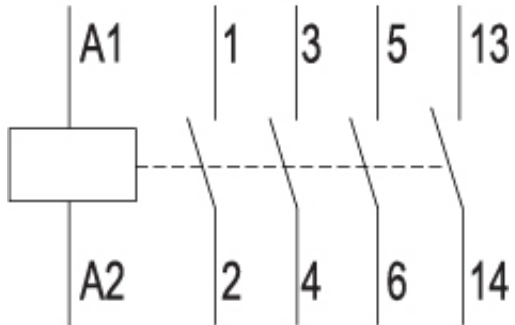

x.01

