

CES 32.00-400V-50Hz



Specificatii

Cod ETI	004646550
Descriere	CES 32.00-400V-50Hz
Denumire clasă	Contactorul motorului
Func ie	Contactor pentru motoare
I (AC1) (A)	42
I (AC3 400V) (A)	32
P (AC3 kW) (kW)	15
Număr de poli	3
Număr de contacte auxiliare NO	0
Tensiunea nominala (V AC)	690
Tensiunea de control Uc (V AC)	400

[Pagina de produse online](#)

Alta documentatie



[Catalog caracteristici tehnice](#)


[Model 3D](#)

[Manual de instructiuni](#)

[Declaratie CE](#)

[Eplan mușchi](#)

Desen cotat

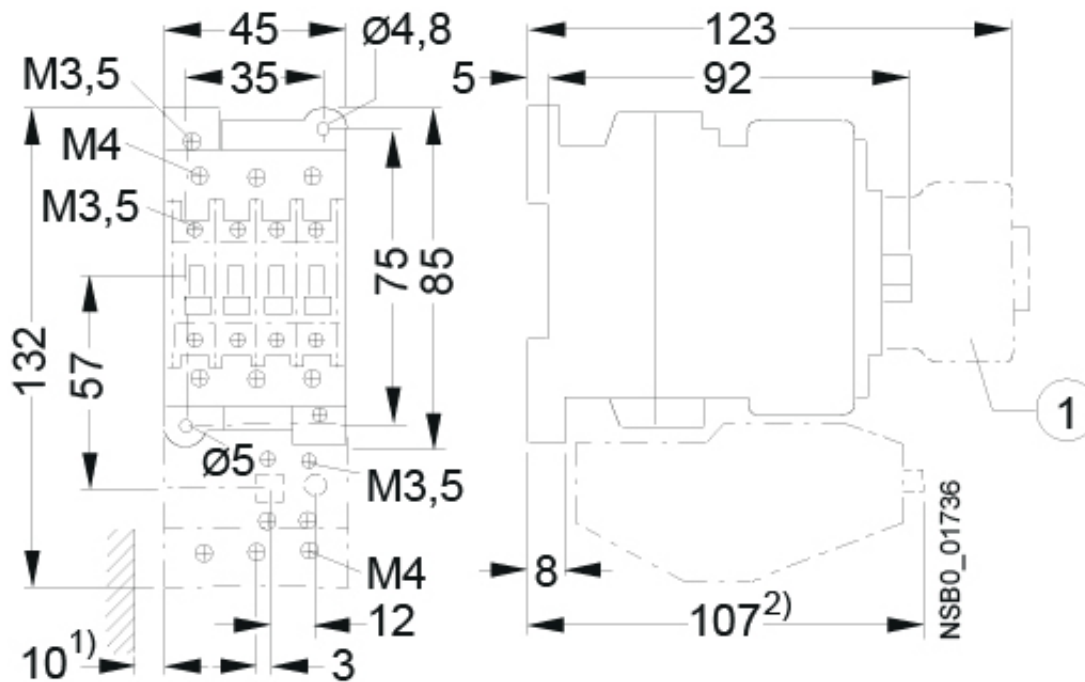

1 Auxiliary switch block

- 1) Minimum clearance from the earthed parts.
- 2) Dimension for the square OFF-button (stroke 3 mm).
Dimension for the round RESET-button (stroke 2.5 mm) less than 2.5 mm.

Schema de conexiuni

