

Date tehnice pentru produs: WST6040210

Cutie metalică+contrapanou, o uşă IP65

ÎxLxA=600x400x210mm

ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.



SCHRACK-Info

- Material: Solid, cross-shaped construction, which is folded and welded from a cold-pressed sheet steel plate regardless of the size of the enclosure.
- The enclosure consists of two parts: Body and door.
- Gland plates: 1.4mm powder coated sheet steel. The body front of the enclosure is a double-edged rain gutter to allow water to drain. The enclosure can be rotated by 180°, so the cable entry is possible via gland plate openings in the base or at the top. 4 wall mounting holes with 8.5mm diameter arranged in the corners of the rear wall. All mounting holes have 20mm edge distance. All parts are pre-treated with iron phosphate, demineralised and protected by an epoxy-polyester powder-structure coating in RAL7035.
- The door is secured by hinges and has an opening angle of 130°. The door is mounted using safety pins and the hinges are hidden. The door hinge can be changed easily from right to left. The doors have a foamed polyurethane seal.
- Mounting plate: Galvanised sheet steel, 2mm, folded on all sides. The mounting plate folded on all sides is mounted on welded M8 bolts on the rear of the enclosure and can be removed for mounting and wiring. The mounting plate is made of 2mm sendzimir galvanized sheet steel to comply with EMC guidelines. It has earthing points to establish a connection to the enclosure body.
- Protection class: Maximum protection for the devices is guaranteed due to the high degree of protection and impact resistance IK10 according to IEC 60529 standards. Corrosion protection for additional drilling should be considered.


- Mounting: The enclosure is mounted to the wall with screws (with plastic washers inside) directly with the rear wall or with a mounting kit (accessory WSTWB004 / WSTWB006), in both cases the IP degree of protection is maintained. The small opening radius of the doors makes it easy to mount enclosures directly next to each other.
- Delivery includes: Complete enclosure with gasket and screws, keys DIN 5mm and mounting plate incl. mounting material. Grounding possibilities are given.



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	400,00
Înălțime (mm)	600,00
Adâncime netă (mm)	210,00
Masă netă (kg.)	13,65
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Grosimea peretelui ușii (mm)	1,20
Înălțimea contrapanoului (mm)	540
Culoare	Gri deschis
Load capacity per door (kg.)	20
Număr de uși	1
Înălțime (mm)	600
Adâncime (mm)	210
grad de protecție	IP65
Grosimea peretelui contrapanoului (mm)	2
Clasă de protecție	I
Grosimea peretelui corpului (mm)	1,20
Contrapanouri	galvanized sheet steel 2mm
Lățimea contrapanoului (mm)	350
Lățime (mm)	400
Accesorii opționale	WSTWB004--; WSTCUF260-; WSTVF001 --; WSTFA0D1 --; WSTFA0D2--; WSTVBF02--; WSTIE6040P; WSTCEG2806; WSTCEG4010; WSTCEG5008; WSTCEG5007; WSTL3532--; WSSL3844-A; DV905333--
Categorie produs	Wall-mounted enclosure sheet steel
Total Load Capacity (kg.)	115
Mounting Plate Load Capacity (kg.)	90
Număr de flanșe	1
Ranforsarea ușii	Inclusă
Încuietoare	2
Balamale	2
Tip flanșă	D
Lățime flanșă (mm)	309
Adâncime flanșă (mm)	119
Montaj pe peretele din spate	4
disipare (W)	-131,00

Dimension drawing

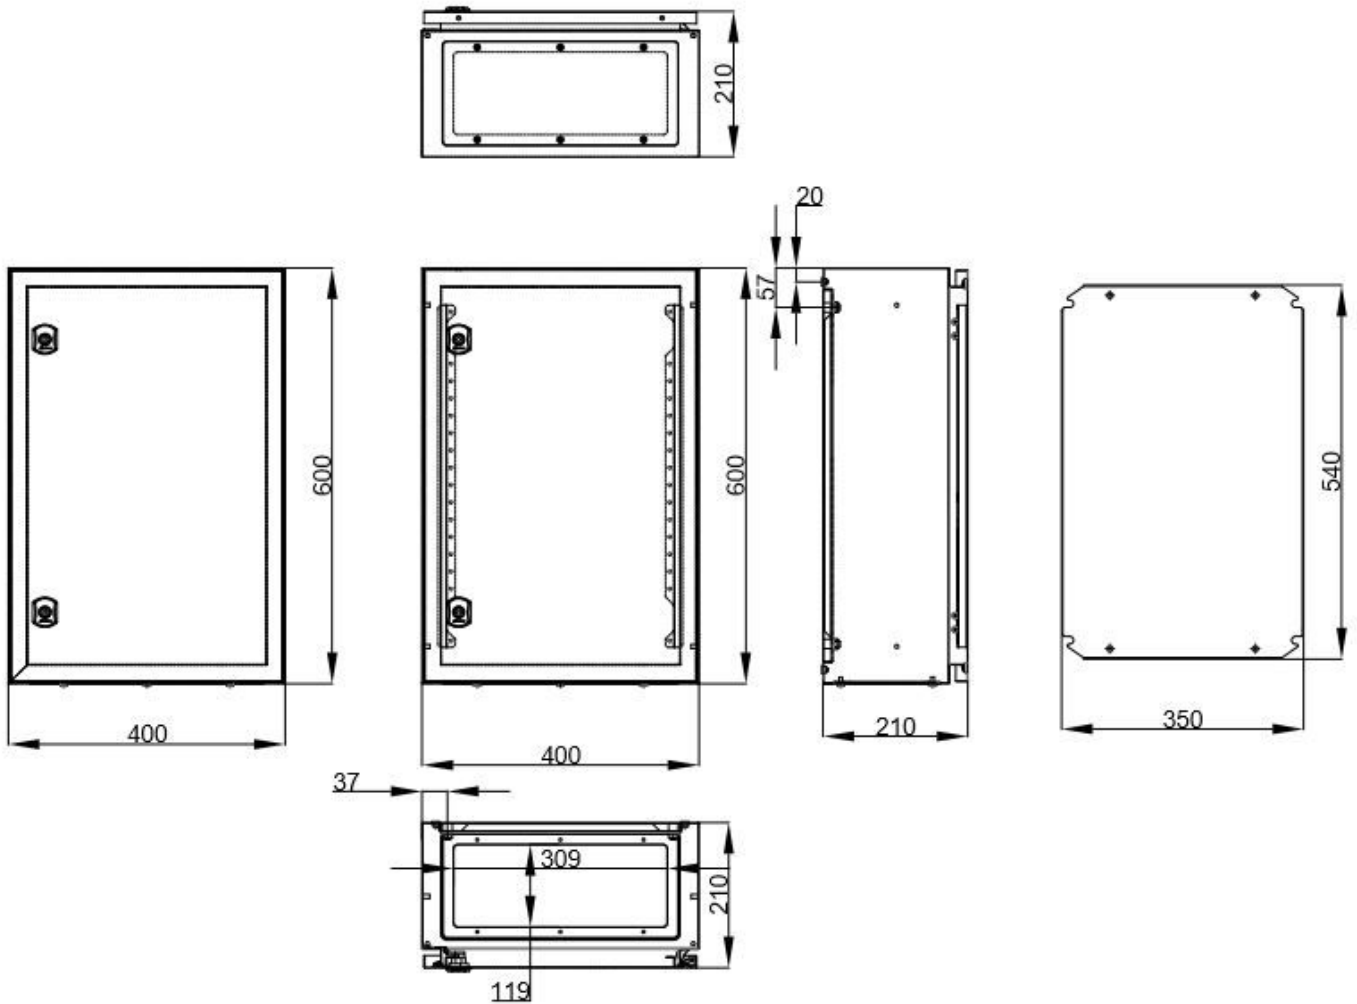

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Cutie metalică+contrapanou, o ușă IP65 ÎxLxA=600x400x210mm ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	WST6040210
Accesorii opționale	
Piese pentru montaj mural cofrete WST până la H=800 1 Set=4 buc	WSTWB004
Tresă de împământare, L=260mm identică cu WTCUF260--	WSTCUF260
Flanșă ventilare pentru cofrete WST, L=309 A=119 mm Flanșă ventilare tip D	WSTVF001
Flanșă intrare cabluri în WST cu 9xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 open cable entries, blind plugs for all openings included, gland plate dimensions W=309 D=119 mm, RAL7035	WSTFA0D1
Flanșă intrare cabluri în WST cu 21xM16, 1xM25, 1xM32 open cable entries, blind plugs for all openings included, gland plate dimensions W=309 D=119 mm, RAL7035	WSTFA0D2
Flanșă adaptare tip D pentru cofrete WST, L=309 A=119 mm with one gland plate opening, RAL7035	WSTVBF02
Cadru modular 3 rânduri x 14 mod., pe balamale, cu șine DIN for WST enclosures with H=600 W=400 mm	WSTIE6040P
Garnitură trecere pentru 6 cabluri, 28mm (pachet de 10 buc) 3x 3,4mm, 3x 5-9mm	WSTCEG2806
Garnitură trecere pentru 10 cabluri, 40mm (pachet de 10 buc) 3x 5-14mm, 7x 2-7mm	WSTCEG4010
Garnitură trecere pentru 8 cabluri, 50mm (pachet de 5 buc) 2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm	WSTCEG5008
Garnitură trecere pentru 7 cabluri, 50mm (pachet de 5 buc) 7x 6-13mm	WSTCEG5007
Încuietoare cu insert 2 pini, 5 mm pentru WST cheie asociată DV903532	WSTL3532
Încuietoare cu butuc și cheie pentru WSA Produs similar: DV905333-A	WSSL3844-A
Încuietoare cu butuc 5333, inclusiv 1 cheie cu 1x cheie 5333	DV905333